

## Lavaggio Stoviglie Zona di asciugatura da 600 mm, elettrico, con porta

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535038 (NMDE)

Zona di asciugatura da 600  
mm, elettrico, con porta

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura da 600 mm, predisposto e adatto per essere connesso con le lavastoviglie a cesto trascinato Active.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, è adatto per ogni direzione di alimentazione della lavastoviglie.

Porta coibentata per assicurare operazioni silenziose e per preservare il calore.

Accesso facilitato.

### Caratteristiche e benefici

- Modulo da inserire tra la macchina e gli accessori per la movimentazione
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza

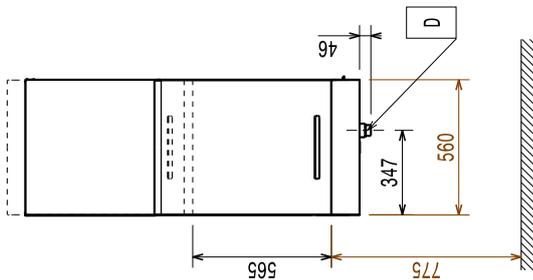
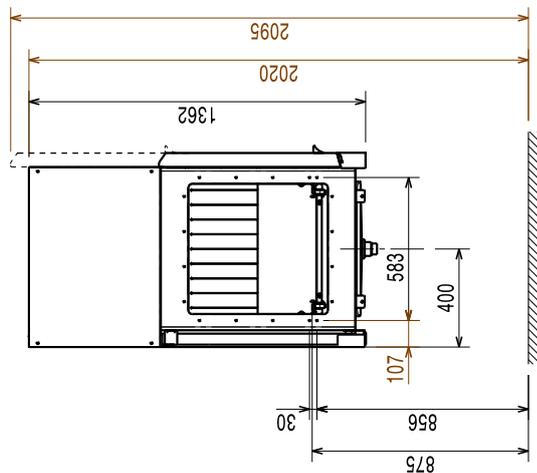
### Costruzione

- Tutti i principali componenti sono fatti in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- Il modulo si collega facilmente alla lavastoviglie senza alcuna modifica (inclusa connessione elettrica).
- Protezione all'acqua IPX5.

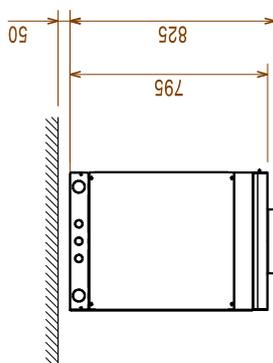
### Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico PNC 863228
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm PNC 863229
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000 mm) con la lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura PNC 865477

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


- D** = Scarico acqua
- EI** = Connessione elettrica
- EO** = Presea elettrica
- EQ** = Vite Equipotenziale
- ES** = Connessione elettrica IN/OUT
- U** = Porta USB

**Alto**

**Elettrico**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Tensione di alimentazione:                | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Potenza standard installata:              | 4.4 kW                |
| Elementi riscaldanti zona di asciugatura: | 4.13 kW               |
| Potenza ventola asciugatura:              | 0.23 kW               |

**Informazioni chiave**

Per l'installazione la profondità può essere ridotta a 795 mm togliendo il pannello di controllo e le maniglie della porta

Secondo la norma: IEC60335-2-58 annex AA.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Altezza con porta aperta:       | 2100 mm               |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 560 mm                |
| Dimensioni esterne, profondità: | 825 mm                |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 1362 mm               |
| Peso netto:                     | 80 kg                 |
| Peso imballo:                   | 80 kg                 |
| Altezza imballo:                | 1570 mm               |
| Larghezza imballo:              | 720 mm                |
| Profondità imballo:             | 900 mm                |
| Volume imballo:                 | 1.02 m <sup>3</sup>   |
| Flusso d'aria:                  | 530 m <sup>3</sup> /h |
| Temperatura aria:               | 70 °C                 |

**Sostenibilità**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Livello di rumorosità: | <62 dBA |
|------------------------|---------|