

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato
ACTIVE, 150 cesti/ora, elettrica,
pompa di calore, carico dx -> sx

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**536002 (ZMR15NERV)**

Lavastoviglie cesto trascinato ACTIVE da 150 cesti/ora, elettrica, con pompa di calore, sistema di filtraggio avanzato, dispositivo di decalcificazione automatica, velocità variabile, pannello di controllo touch. Carico dx -> sx

Descrizione

Articolo N° _____

Lavastoviglie a cesto trascinato; direzione di carico: da destra verso sinistra. Dotata di pompa di calore a CO2 incorporata (non richiede un'aspirazione dedicata), sistema di risparmio energetico che riscalda l'acqua fredda in entrata, l'acqua del boiler, della vasca di pre-risciacquo e di lavaggio. Il dispositivo di decalcificazione automatica evita di effettuare la decalcificazione manuale eliminando in automatico il calcare dal circuito idraulico, dai braccetti e nelle vasche. L'area multi risciacquo è dotata del sistema ACTIVE e della pompa di risciacquo per garantire la temperatura costante di 85°C e la corretta pressione dell'acqua. Il sistema di filtraggio avanzato trattiene i residui solidi mantenendo l'acqua di lavaggio più pulita, migliorando l'efficienza del detergente e i risultati di lavaggio. I bracci di lavaggio coprono la lunghezza della vasca di lavaggio. La fase di lavaggio è garantita da una potente pompa e dai bracci di lavaggio appositamente progettati. Il lavaggio avviene con una temperatura dell'acqua di 55-65°C. Il risciacquo finale è fatto con acqua pulita riscaldata ad una temperatura costante di 85°C; tale acqua, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di gestione, viene riutilizzata nelle fasi di risciacquo

intermedio e pre-risciacquo. Il sistema di risciacquo multi-rinse è composto da doppie vasche di risciacquo (che riutilizzano l'acqua pulita del risciacquo finale) e dai 6 braccetti di risciacquo (pre, intermedio e finale) e garantisce l'igiene delle stoviglie lavate rimuovendo completamente il detergente. Consumi ridotti di acqua fredda: solo 0,4 litri di acqua per un cesto costanti indipendentemente dalla velocità del nastro. L'operatore può selezionare 3 diverse velocità del nastro trasportatore: massima, conforme alla normativa DIN 10510 e conforme alla normativa NSF/ANSI 3. Il pannello di controllo touch, semplice e intuitivo, permette un facile utilizzo della macchina su diversi livelli. Ogni porta ha un'ampia porta controbilanciata, di facile accesso, dotata di isolamento acustico a termico. Al termine del servizio, per pulire la cesta trascinato è sufficiente attivare uno dei 5 cicli (pulizia, sanitizzazione, ecc.) per la pulizia delle vasche e della controporta in automatico. Modularità di gamma: permette la configurazione e la personalizzazione sempre e in ogni momento, non solo in fabbrica ma anche in utenza.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il sistema di filtraggio avanzato trattiene i residui solidi e permette di mantenere più pulita l'acqua di lavaggio, dando maggiore efficacia al detergente, in modo da garantire risultati di lavaggio ottimali e bassi costi di gestione.
- Il dispositivo ACTIVE garantisce il risciacquo alla temperatura costante di 85°C. Non è necessario un boiler esterno per scaldare l'acqua. Il "salto in aria" e la pompa di risciacquo garantiscono inoltre una pressione costante dell'acqua di risciacquo indipendentemente dalle condizioni dell'acqua in ingresso.
- Vasche stampate con angoli arrotondati senza punti di saldatura a garanzia della tenuta e durata nel tempo. Le vasche hanno il fondo inclinato verso lo scarico per evitare accumuli/residui di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti.
- 3 velocità di avanzamento del nastro trasportatore possono essere facilmente selezionate dall'operatore e possono essere personalizzate in utenza in base alle singole esigenze di lavaggio.
- I bracci di lavaggio sono stati progettati per coprire tutta la lunghezza della vasca di lavaggio.
- I 6 bracci di risciacquo combinati con le doppie vasche di risciacquo che riutilizzano l'acqua di risciacquo finale in diverse fasi permettono di rimuovere completamente il detergente dalle stoviglie lavate e garantire la sanitizzazione.
- Le vasche sono equipaggiate con la valvola di scarico: permette di svuotare e di riempire automaticamente l'acqua nella vasca senza interrompere il processo di lavaggio.
- Pannello di controllo con display touch, intuitivo e facile da usare per far funzionare la macchina e controllare il suo stato di funzionamento. Sono disponibili tre diversi livelli di accesso, ciascuno dei quali mostra messaggi ed informazioni all'operatore, al personale di manutenzione interno e ai partner autorizzati per l'assistenza.
- A fine servizio sono disponibili diversi cicli automatici di pulizia: scarico dell'acqua in vasca, pulizia, sanitizzazione e decalcificazione. Oltre alla pulizia delle vasche e delle camere interne questi cicli prevedono la pulizia anche della contro porta interna grazie a specifici ugelli. In questo modo si evita la proliferazione dei batteri per la massima igiene, riducendo i tempi della manodopera dell'operatore.
- Pompe auto-svuotanti per fornire la massima igiene in tutte le zone di lavaggio e risciacquo scaricando automaticamente tutta l'acqua sporca con la semplice pressione di un pulsante.
- Tutti i componenti interni: bracci di lavaggio e di risciacquo, i filtri vasca, le tendine di separazione delle zone sono facilmente rimovibili per la pulizia.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- Porte bilanciate di grandi dimensioni per il facile accesso a tutti i componenti della zona di lavaggio, risciacquo e pre-lavaggio (nei modelli che prevedono questo modulo). Porte isolate con schiuma iniettata per una maggiore robustezza, riduzione del rumore e perdite di calore.
- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.
- Copertura antispruzzo all'entrata ed uscita per evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla macchina.
- Dotata di porta USB per una facile lettura dei dati identificativi, numero di cicli, consumi, stato dei moduli/componenti, elenco storico allarmi, ecc.. È possibile scaricare/caricare le impostazioni programmate e gli aggiornamenti firmware della macchina.
- Funzionamento in modalità provvisoria in caso di anomalie. Il pannello touch permette la risoluzione guidata dei problemi con 300 notifiche semplici e 23 procedure facili da seguire.

Costruzione

- Grazie alla sua costruzione realmente modulare, è possibile disassemblare/riassemblare in qualsiasi istante in base alle esigenze presenti e future del cliente.

- Tutti i principali componenti sono in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: pannello frontale, pannelli laterali, camera interna, bracci di lavaggio e risciacquo, porte e sistema di trasporto del cesto.
- Struttura costituita da una struttura in solido tubo di 50x50 mm in acciaio inox per fornire robustezza e durata.
- Tutti i componenti elettrici sono posizionati in un vano tecnico centrale con grado di protezione all'acqua IP65, immune ai getti d'acqua, al vapore ed alla polvere, garantisce una maggiore affidabilità.
- La predisposizione esterna per il collegamento dell'acqua di adduzione e scarico, detergente e brillantante rende facile e veloce l'installazione della macchina.
- La costruzione modulare permette di modificare in utenza (aggiungendo o togliendo) le zone di pre-lavaggio e lavaggio. Come accessorio è inoltre possibile collegare fino a 2 zone o tunnel di asciugatura.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilità

- La pompa di calore integrata aspira il vapore proveniente dalla lavastoviglie e riscalda l'acqua fredda in ingresso e l'acqua nelle vasche di pre-risciacquo e di lavaggio, consentendo un significativo risparmio di energia. L'umidità, la quantità e la temperatura dell'aria immesse in ambiente vengono drasticamente ridotte: non è necessaria una ventilazione dedicata per la cesto trascinato (in base alla normativa locale e conforme al VDI 2052).
- Il dispositivo di decalcificazione automatica evita di effettuare la decalcificazione manuale assicurando la totale eliminazione del calcare dal boiler, dal circuito idraulico, dalle vasche di pre-lavaggio, lavaggio e risciacquo, garantendo prestazioni ottimali di lavaggio, migliorando il rendimento degli elementi riscaldanti e riducendo i consumi energetici.
- La tecnologia di risciacquo Multi-rinse consuma solo 0,4 litri di acqua per cesto, indipendentemente dalla velocità del nastro trasportatore, assicurando un basso consumo di energia, acqua, detergente e brillantante.
- Produttività di lavaggio: 150 cesti/ora (massima), conforme alle normative NSF ANSI 3 o DIN 10510.
- Tutte le vasche sono senza tubature interne per evitare punti nascosti in cui si depositano i residui di sporco.
- Il dispositivo automatico start/stop presente nelle varie zone della cesto trascinato attiva il funzionamento della macchina solo in presenza di un cesto. In assenza di cesti la macchina rimane nello stato di stand-by. Questo riduce il consumo di acqua, energia elettrica, brillantante, detergente e la rumorosità in ambiente.

Accessori inclusi

- 1 x Dispositivo di decalcificazione
aromatica per lavastoviglie a cesto
trascinato PNC 865282
- 1 x Misuratore consumo acqua per cesto
trascinato PNC 865286

Accessori opzionali

- Zona di asciugatura da 600 mm, elettrica,
senza porta PNC 534056
- Modulo medio di prelavaggio per
lavastoviglie cesto trascinato con pompa di
calore PNC 535033
- Modulo grande di prelavaggio per
lavastoviglie cesto trascinato con pompa di
calore PNC 535035
- Zona di asciugatura da 600 mm, elettrico,
con porta PNC 535038
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a
cesto trascinato PNC 865162
- Micro fine corsa per rulliera a rulli corti PNC 865218
- Kit di adattamento per unire i tavoli
motorizzati con le nuove cesto trascinato PNC 865232
- Staffa di collegamento per ripiano e griglia
inferiore da utilizzare se la rulliera è
connessa direttamente alla cesto trascinato
con cappa PNC 865235
- Piano inclinato da installare tra la cesto
trascinato e la rulliera PNC 865253
- Tavolo di raccordo con piano inclinato da
installare tra la cesto trascinato e il tavolo di
prelavaggio o di carico/scarico o la rulliera PNC 865254
- Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi PNC 865256
- Kit di conversione modulo di prelavaggio in
modulo di lavaggio PNC 865281
- Addolcitore per lavastoviglie a cesto
trascinato PNC 865284
- Kit di connessione elettronico per tavoli
motorizzati PNC 865290
- Pannello di adattamento per cappa
paraspruzzi (da abbinare in presenza di
curve a 90° e 180°) PNC 865291
- Connessione HACCP per lavastoviglie a
cesto trascinato PNC 865490
- Sistema trattamento acqua (addolcitore+
osmosi inversa) per lavastoviglie a cesto
trascinato con boiler atmosferico PNC 865494
- Scheda ethernet per lavastoviglie a cesto
trascinato (NIU-LAN) PNC 922696

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
536002 (ZMR15NERV)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Potenza standard installata:	22.4 kW
Potenza elettrica min:	15.4 kW
Quando la macchina lavora secondo la norma DIN 10510.	
Consumo di energia:	18.2 kWh
In condizioni normali di lavoro.	
Potenza elementi riscaldanti della vasca di lavaggio:	7 kW
Resistenza elementi riscaldanti della vasca di risciacquo:	3.5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	3.5 kW
Potenza pompa di lavaggio:	1.5 kW
Potenza pompa di risciacquo	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda:	G 3/4"
Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda:	G 3/4"
Dimensioni tubo di scarico:	50mm
Pressione acqua di alimentazione:	2-7 bar
Temperatura di alimentazione per la sezione lavaggio:	5 - 65°C
Temperatura consigliata: 50°C	
Temperatura acqua di alimentazione (risciacquo e pre-lavaggio)	5 - 30 °C
Durezza acqua di alimentazione:	0-14 °fH / 0-8°dH
Sotto i 7°fH/4°dH serve utilizzare un detergente e un brillantante idoneo	
Portata pompa di lavaggio:	500 l/h
Portata max dello scarico:	1.8 l/s
Capacità vasca di lavaggio:	70 l
Capacità vasca doppio risciacquo:	20 l
Capacità vasca triplo risciacquo	20 l
Consumo acqua di risciacquo:	

Informazioni chiave

Produttività cesti/ora (massima velocità):	150 cesti/2700piatti
Produttività cesti/ora (velocità conforme alla norma DIN):	114 cesti/2052 piatti
Produttività cesti/ora (velocità conforme alla norma NSF):	96 cesti/1728 piatti
Temperatura di lavaggio:	55 - 65 °C
Temperatura secondo risciacquo:	75-80 °C
Temperatura risciacquo finale:	85 °C
Temperatura terzo risciacquo:	70 - 75 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	2380 mm

Per l'installazione l'altezza può essere ridotta a 2000mm regolando i piedini e rimuovendo il carter posto sul top.

Dimensioni esterne, profondità: 895 mm

Per l'installazione la profondità può essere ridotta a 795mm togliendo il pannello di controllo e le maniglie della porta.

Dimensioni esterne, altezza: 2100 mm

Altezza con porta aperta: 2100 mm

Dimensioni bocca di carico (larghezza): 530 mm

Dimensioni bocca di carico (altezza): 490 mm

Peso netto: 620 kg

Peso imballo: 673 kg

Altezza imballo: 2260 mm

Larghezza imballo: 1040 mm

Profondità imballo: 2560 mm

Volume imballo: 6.02 m³

Secondo la norma: IEC60335-2-58 annex AA.

Spazio richiesto tra tavolo di ingresso e tavolo di uscita: 2380 mm

Indicazioni ventilazione:

Quantità d'aria (entrata, uscita) 700 / 0 m³/h

Temperatura aria (entrata, uscita): 25 - 0 °C

Umidità dell'aria (entrata, uscita): 95 / 0 % r.h.

I dati si riferiscono solo alla macchina in condizioni ambientali di 25°C temperatura ambiente, 60% umidità relativa e 18°C temperatura ingresso acqua fredda.

Calore latente: 3400 W

Calore sensibile: 3300 W


Secondo la norma VDI 2052, questo modello non necessita di una ventilazione dedicata. I ricambi d'aria dell'ambiente devono seguire le norme UNI ISO EN 7730, VDI 2052 e i regolamenti locali.

Sostenibilità


Consumo acqua di risciacquo alla massima velocità: 60 l/h

Livello di rumorosità: <62 dBA

Fronte

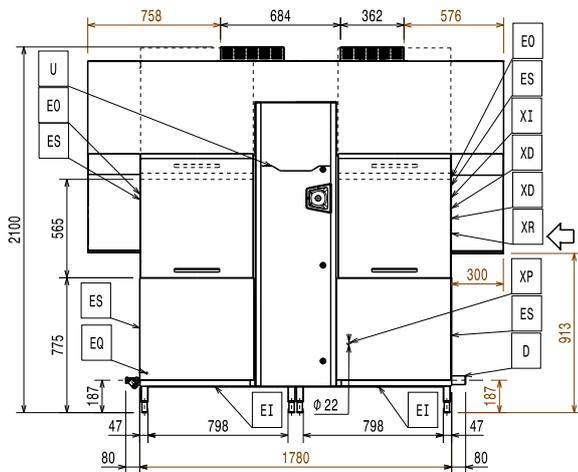


Lato

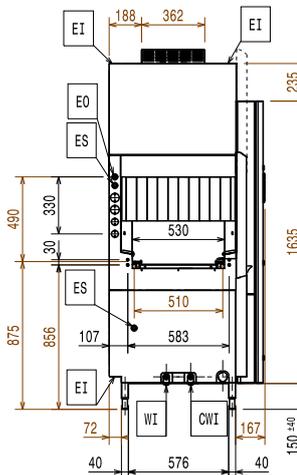




- CWI = Ingresso acqua fredda
- D = Scarico acqua
- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/
OUT
- HWI = Attacco acqua calda
- U = Porta USB
- WI = Ingresso acqua

Alto

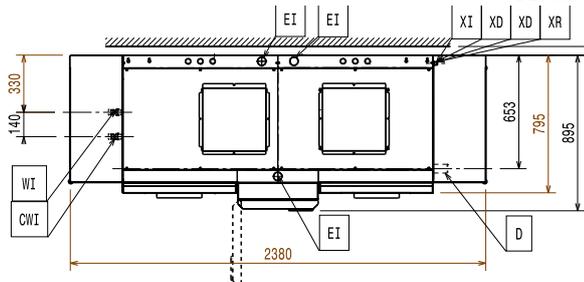

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato ACTIVE, 150 cesti/ora, elettrica, pompa di
calore, carico dx -> sx
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

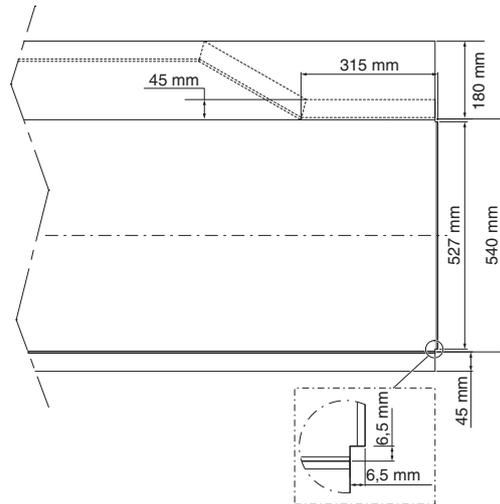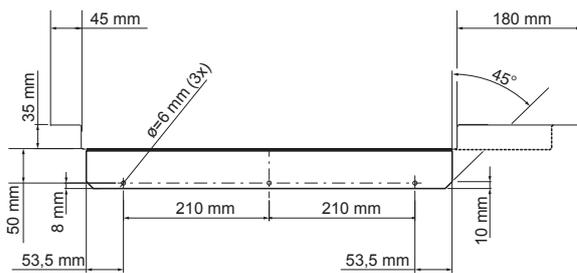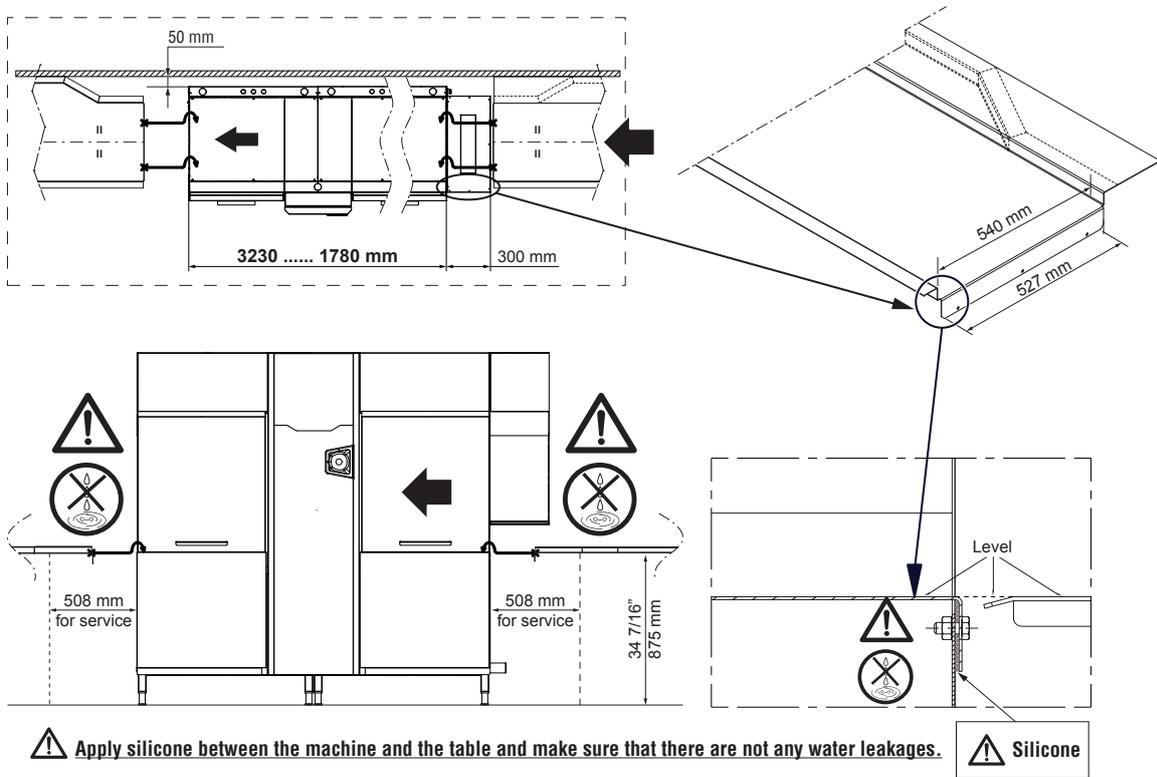

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N100
EDITION 02.2017