

**Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato
Compact Dual da 150 cesti/ora,
elettrica, touch screen**



536037 (ZDR150EC5V)

Lavastoviglie cesto trascinato Compact Dual da 150 cesti/ora, elettrica, touch screen, sistema di filtraggio avanzato, con ESD, direzione cesti personalizzabile in utenza

Descrizione

Articolo N°

La lavastoviglie Compact Dual, grazie alla valvola di pressione stabilizzata integrata, assicura la giusta pressione di risciacquo per risultati di igiene eccellenti. Dotata di Dispositivo di Risparmio Energetico (ESD) incorporato che utilizza il vapore generato dalla macchina nelle vasche di risciacquo e lavaggio per riscaldare l'acqua fredda in ingresso. La fase di lavaggio è garantita da una potente pompa e dai bracci di lavaggio appositamente progettati. I bracci di lavaggio coprono la lunghezza della vasca per maximizzare il contatto delle stoviglie con l'acqua (Maximum Water Contact - MW). Il lavaggio avviene con una temperatura dell'acqua di 55-65°C. Il risciacquo finale viene effettuato con acqua pulita riscaldata ad una temperatura costante di 85°C; la tecnologia dual rinse (doppio risciacquo) assicura che l'acqua copra al massimo l'area di risciacquo per garantire l'igiene degli articoli lavati. Basso consumo di acqua di risciacquo (1,2 litri per cesto). L'operatore può selezionare tre velocità di trasporto con una capacità massima di 150 cesti/ora. Il pannello di controllo touch, semplice e intuitivo, permette un facile utilizzo della macchina su diversi livelli. La vasca ha un'ampia porta controbilanciata dotata di isolamento termico e acustico. Il sistema di filtraggio avanzato è costituito da un filtro superiore rettangolare (che raccoglie i residui più grandi) e da un secondo filtro che raccoglie i residui più piccoli. La valvola di scarico integrata nella vasca consente lo scarico e il riempimento automatici per rinnovare l'acqua nella vasca senza interruzioni. Ciclo di autopulizia e di sanitizzazione standard a fine giornata. La direzione di carico della macchina può essere decisa in utenza dal cliente e viene predisposta in fabbrica con flusso da destra verso sinistra.

Approvazione:

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- Pannello di controllo con display touch, intuitivo e facile da usare per far funzionare la macchina e controllare il suo stato di funzionamento. Sono disponibili tre diversi livelli di accesso, ciascuno dei quali mostra messaggi ed informazioni all'operatore, al personale di manutenzione interno e ai partner autorizzati per l'assistenza.
- Tutti i componenti interni: bracci di lavaggio e di risciacquo, i filtri vasca, le tendine di separazione delle zone sono facilmente rimovibili per la pulizia.
- Dotata di porta USB per una facile lettura dei dati identificativi, numero di cicli, consumi, stato dei moduli/componenti, elenco storico allarmi, ecc.. È possibile scaricare/caricare le impostazioni programmate e gli aggiornamenti firmware della macchina.
- La porta di ispezione è controbilanciata e permette un facile accesso alla zona di lavaggio e risciacquo. La porta è isolata attraverso l'utilizzo di schiume poliuretaniche per aumentare la resistenza, ridurre il rumore e la dispersione di calore.
- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.
- Le vasche sono equipaggiate con la valvola di scarico: permette di svuotare e di riempire automaticamente l'acqua nella vasca senza interrompere il processo di lavaggio.
- Cicli automatici di drenaggio, pulizia e sanificazione. La camera interna è completamente pulita o sanificata evitando la proliferazione batterica per la massima igiene e riducendo così il lavoro per l'operatore.
- La tecnologia a doppio risciacquo garantisce il massimo livello di acqua di risciacquo che copre ogni angolo del cestello all'interno dell'area di risciacquo per una perfetta igiene delle merci lavate.
- Tre velocità di trasporto possono essere selezionate tramite il pannello di controllo dall'operatore e personalizzate in utenza.
- Capacità massima oraria di 150 cesti.
- Il sistema di filtraggio avanzato permette di mantenere pulita l'acqua di lavaggio dando maggiore efficacia al detersivo in modo da garantire migliori prestazioni e minori costi di gestione.

Costruzione

- La vasca stampata con angoli arrotondati e le guide per cesto stampate, evitano le infiltrazioni di sporco all'interno della camera di lavaggio e assicurano un drenaggio veloce.
- Struttura costituita da una struttura in solido tubo di 50x50 mm in acciaio inox per fornire robustezza e durata.
- Tutti i componenti elettrici sono posizionati in un vano tecnico centrale con grado di protezione all'acqua IP65, immune ai getti d'acqua, al vapore ed alla polvere,

garantisce una maggiore affidabilità.

- La predisposizione esterna per il collegamento dell'acqua di adduzione e scarico, detergente e brillantante rende facile e veloce l'installazione della macchina.
- Tutti i principali componenti sono in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: pannello frontale, pannelli laterali, camera interna, bracci di lavaggio e risciacquo, porte e sistema di trasporto del cesto.
- La direzione di alimentazione è da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.
- Grazie alla sua costruzione realmente modulare, è possibile disassemblare/riassemblare in qualsiasi istante in base alle esigenze presenti e future del cliente.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per aggiungere facilmente moduli di prelavaggio e asciugatura in utenza.

Sostenibilità

- Il dispositivo automatico start/stop presente nelle varie zone della cesto trascinato attiva il funzionamento della macchina solo in presenza di un cesto. In assenza di cesti la macchina rimane nello stato di stand-by. Questo riduce il consumo di acqua, energia elettrica, brillantante, detergente e la rumorosità in ambiente.
- Tutte le vasche sono senza tubature interne per evitare punti nascosti in cui si depositano i residui di sporco .
- La valvola di pressione stabilizzata integrata assicura una pressione costante durante il ciclo di risciacquo, indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- Le pompe di lavaggio verticali autosvuotanti offrono la massima igiene.
- La modalità di backup automatico viene attivata quando si verifica un errore. La risoluzione dei problemi guidata per correzioni istantanee include 150 notifiche precise e 23 procedure facili da seguire.
- Il doppio risciacquo con valvola di pressione stabilizzata garantisce un consumo di acqua di risciacquo di 1,2 litri/cesto indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso per garantire un basso consumo di energia, acqua, detersivo e brillantante.
- Il dispositivo di risparmio energetico incorporato (ESD) utilizza il vapore caldo generato dalla macchina durante il risciacquo e il lavaggio per riscaldare l'acqua fredda in ingresso nel boiler fino a 50 °C , risparmiando così energia.


Accessori inclusi

- 2 x Cappa paraspruzzi da 200 mm per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865498


Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Modulo di prelavaggio medio per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535095 | <input type="checkbox"/> |
| • Modulo di prelavaggio grande per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535096 | <input type="checkbox"/> |
| • Zona di asciugatura da 600 mm con porta per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535097 | <input type="checkbox"/> |
| • Tunnel di asciugatura da 900 mm con porta per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535098 | <input type="checkbox"/> |
| • Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535099 | <input type="checkbox"/> |
| • Zona di asciugatura da 600 mm senza porta per lavastoviglie Compact Dual | PNC 535141 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Micro fine corsa per rulliera a rulli corti | PNC 865218 | <input type="checkbox"/> |
| • Staffa di collegamento per ripiano e griglia inferiore da utilizzare se la rulliera è connessa direttamente alla cesto trascinato con cappa | PNC 865235 | <input type="checkbox"/> |
| • Micro fine corsa per rulliera a rulli lunghi | PNC 865256 | <input type="checkbox"/> |
| • Addolcitore per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865284 | <input type="checkbox"/> |
| • Misuratore consumo acqua per cesto trascinato | PNC 865286 | <input type="checkbox"/> |
| • Sistema trattamento acqua (addolcitore+ osmosi inversa) per lavastoviglie a cesto trascinato con boiler atmosferico | PNC 865494 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT ESTENSIONE TUBI ESD PER CESTO TRASCINATO DUAL CON PRELAVAGGIO DA 35" | PNC 865501 | <input type="checkbox"/> |
| • Tendine in silicone per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865503 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheda elettronica aggiuntiva per lavastoviglie Compact Dual | PNC 865506 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit decalcificazione per lavastoviglie Compact Dual | PNC 865507 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheda elettronica per connettere i tavoli motorizzati e il modulo di prelavaggio remoto per lavastoviglie Compact Dual | PNC 865508 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit estensione per tubazioni per ESD per lavastoviglie Compact Dual | PNC 865509 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 6 cesti per lavastoviglie a cesto trascinato 1 vasca | PNC 867050 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 9 cesti per lavastoviglie a cesto trascinato 1 vasca | PNC 867051 | <input type="checkbox"/> |



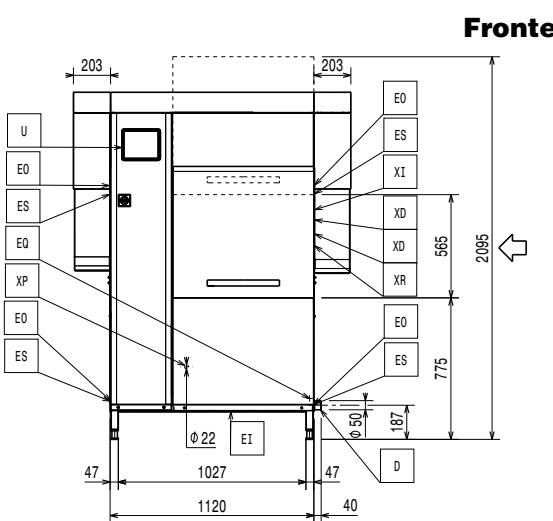


Fronte

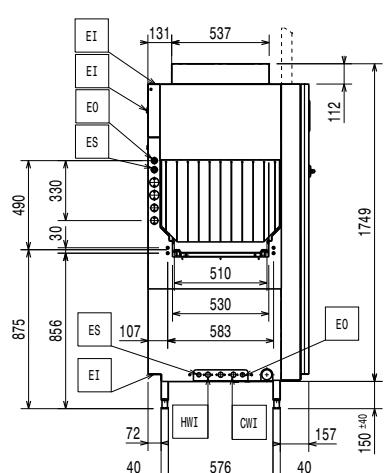

Lato

CWI = Ingresso acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
ES = Connessione elettrica IN/OUT
HWI = Attacco acqua calda
U = Porta USB
WI = Ingresso acqua

Alto

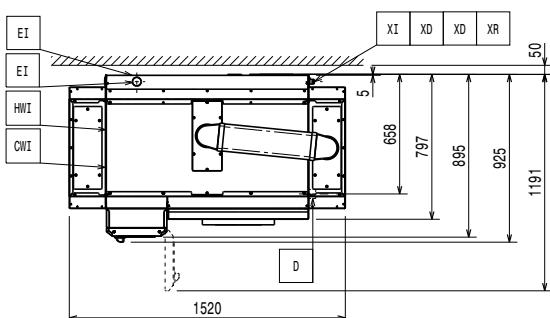

Elettrico

Quando la macchina funziona a velocità conforme alla norma DIN 10512.

Dimensioni pompa di lavaggio:	1.5 kW
Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Potenza standard installata:	26.1 kW
Elementi riscaldanti boiler:	14 kW
Potenza elettrica min:	16.1 kW
Resistenze vasca di lavaggio:	10 kW

Acqua

Dimensioni linea ingresso acqua fredda: G 3/4"

Temperatura dell'acqua in ingresso (risciacquo): 10-30°C

E' necessaria una detergenza speciale se inferiore a 7°FH/4°dH.

Portata massima di scarico: 2.5 l/s

Dimensioni vasca di lavaggio: 70 l

Dimensioni tubo di carico: G 3/4"

Dimensioni tubo di scarico: 50mm

Pressione acqua di alimentazione: 1.5-6 bar

Temperatura dell'acqua in ingresso (lavaggio): 50 - 65 °C

Durezza acqua di alimentazione: 14 °FH / 8°dH

Informazioni chiave

Solo per il trasporto, la profondità può essere ridotta a 895 mm rimuovendo il pulsante dell'interruttore principale o 797 mm rimuovendo la scatola di controllo e la maniglia della porta.

Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore: IEC60335-2-58 allegato AA.

Distanza da tavola a tavola: 1120 mm

Altezza con porta aperta: 2095 mm

Dimensioni bocca di carico (larghezza): 530 mm

Produttività cesti/ora (massima velocità):

Produttività oraria (velocità media):

Dimensioni esterne, larghezza: 1520 mm

Dimensioni esterne, profondità: 925 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1908 mm

Produttività oraria (velocità conforme alla norma DIN):

82 cesti/1476 piatti

Dimensioni bocca di carico (altezza): 490 mm

Temperatura di lavaggio: 55 - 65 °C

Altezza imballo: 2068 mm

Larghezza imballo: 1006 mm

Profondità imballo: 1255 mm

Volume imballo: 2.61 m³

Temperatura risciacquo finale: 85 °C

Indicazioni ventilazione:

Umidità dell'aria (entrata, uscita):

536037 (ZDR150EC5V)

100 / 0 % r.h.

Calore latente:

536037 (ZDR150EC5V)

5000 W

Calore sensibile:

2100 W

Quantità d'aria (entrata, uscita)

565 / 0 m³/h

Temperatura dell'aria

27 °C

I dati sono misurati ai punti di scarico a 25°C e 60% (condizioni ambientali r.u.), 18°C di temperatura dell'acqua in ingresso e si riferiscono solo alla macchina.

Questo modello richiede una cappa di ventilazione.



**Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato Compact Dual da 150 cesti/ora, elettrica,
touch screen**
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



**Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato Compact
Dual da 150 cesti/ora, elettrica, touch
screen**

**Consumo di acqua di risciacquo alla massima
velocità (l/h)**

180 l/h

Livello di rumorosità:

<62 dBA



**Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie cesto trascinato Compact Dual da 150 cesti/ora, elettrica,
touch screen**
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.04