

## Plug In Piano induzione due zone, da incasso, monofase

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600890 (Z1HAEDOMCS)**Piano induzione due zone, da  
incasso, monofase

### Descrizione

#### Articolo N°

Piano induzione con due zone di cottura, monofase, predisposto per installazione drop-in (incasso), interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Funzione Bridge per unire le due zone di cottura separate, creando un'unica ampia superficie di cottura (dimensione max 350 mm x 450 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- 2 zone di cottura controllate indipendentemente.
- La funzione Bridge permette di unire le due zone di cottura separate per creare un'unica grande superficie adatta a pentole rettangolari di dimensioni massime di 350x450mm.
- Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 240 mm per ogni zona di cottura.
- Potenza massima utilizzabile: 3,5 kW. L'interfaccia utente mostra il livello di potenza selezionabile su ciascuna zona di cottura in base alla potenza utilizzata.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

### Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Sostenibilità


- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

### Accessori opzionali


- Kit ventilazione comprensivo di convogliatore aria per funzioni Drop-in PNC 650146 ☐
- Kit di fissaggio comprensivo di guarnizione in spugna e kit di montaggio per funzioni Drop-in PNC 650147 ☐
- Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm PNC 653596 ☐
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm PNC 653597 ☐
- Piastra universale rigata per cotture su induzione PNC 653618 ☐

## Plug In Piano induzione due zone, da incasso, monofase

# Alto




## Lato

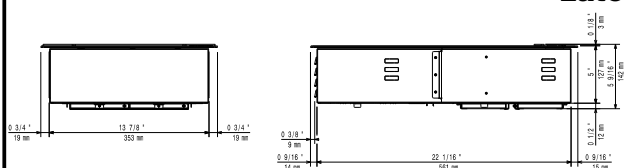

**EI** = Connessione elettrica

**E0** = Presea elettrica

## Altre

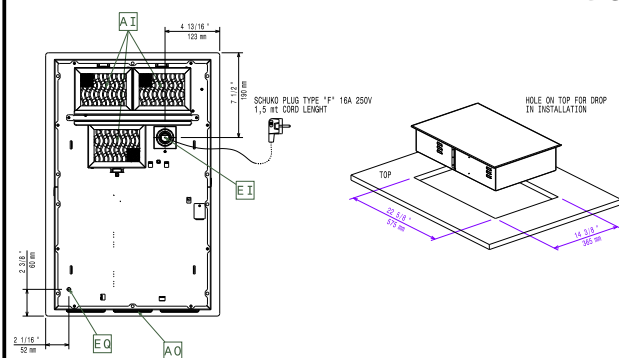

## Elettrico

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b>    | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| <b>Potenza watt zona frontale:</b>   | 3.5 kW                   |
| <b>Potenza watt zona posteriore:</b> | 3.5 kW                   |
| <b>Tipo di spina:</b>                | CE-SCHUKO                |
| <b>Alimentazione minima Ampere:</b>  | 16A                      |

## Informazioni chiave

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>  | 392 mm  |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b> | 592 mm  |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>    | 127 mm  |
| <b>Peso netto:</b>                     | 14.5 kg |

**Plug In**  
**Piano induzione due zone, da incasso, monofase**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso