ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

# Plug In
# Wok induzione da incasso, monofase

**600892 (Z1HCEDOMCS)** Wok induzione da incasso, monofase

## Descrizione

**Articolo N°**

Wok induzione, monofase, predisposto per installazioni drop-in (incasso), interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

## Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

## Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Wok induzione in vetroceramica con diametro della couvette di 290 mm e spessore di 6 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

## Sostenibilità

- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

## Accessori opzionali

- Kit ventilazione comprensivo di convogliatore aria per funzioni Drop-in — PNC 650146 ❑
- Kit di fissaggio comprensivo di guarnizione in spugna e kit di montaggio per funzioni Drop-in — PNC 650147 ❑
- Pentola wok per induzione con manico in acciaio inox (diam. 350 mm) — PNC 653595 ❑
- Pentola wok in acciaio con manico in legno adatta per induzione, diam. 360 mm x 105 mm di altezza — PNC 910613 ❑
- Pentola wok in acciaio inox — PNC 911000 ❑
- Pentola wok antiaderente — PNC 911003 ❑
- Pentola wok senza coperchio — PNC 911587 ❑
- Coperchio inox per pentola wok diam. 360 mm — PNC 911588 ❑

**Approvazione:**

# Plug In
# Wok induzione da incasso, monofase

## Alto




## Lato




**EI** = Connessione elettrica
**EO** = Presea elettrica

## Altre




## Elettrico
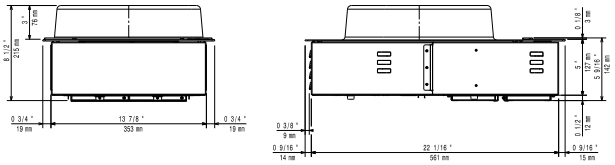
| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| **Watt totali:** | 3.5 kW |
| **Tipo di spina:** | CE-SCHUKO |
| **Alimentazione minima Ampere:** | 16A |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Lunghezza top:** | 400 mm 400 mm 400 mm |
| **Profondità top:** | 397 mm 397 mm 397 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 392 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 592 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 203 mm |
| **Peso netto:** | 16 kg |

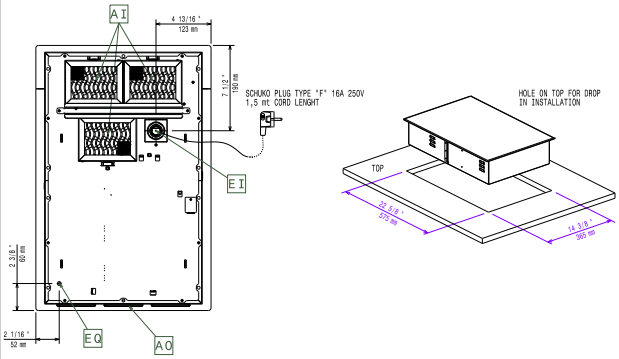

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso