

## Plug In Wok induzione da banco, monofase

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600893 (Z1HCEEOMCS)

Wok induzione da banco,  
monofase

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Wok induzione da banco, monofase, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

### Caratteristiche e benefici

- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo.
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico della pentola per trasferire calore e potenza solo quando è presente la pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura.

### Costruzione

- Telaio unico su 4 lati in acciaio AISI 304 spessore 2 mm.
- Wok a induzione di 6 mm di spessore.
- Filtri del piano induzione facili da pulire e rimuovere per la pulizia mensile.
- 4 piedini, cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Sostenibilità


- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

### Accessori opzionali

- Pentola wok per induzione con manico in acciaio inox (diam. 350 mm) PNC 653595 ☐
- Pentola wok in acciaio con manico in legno adatta per induzione, diam. 360 mm x 105 mm di altezza PNC 910613 ☐
- Pentola wok senza coperchio PNC 911587 ☐
- Coperchio inox per pentola wok diam. 360 mm PNC 911588 ☐


Approvazione: \_\_\_\_\_

### Alto

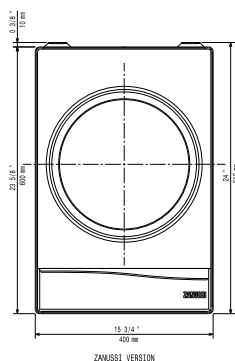

ZANUSSI VERSION


### Lato

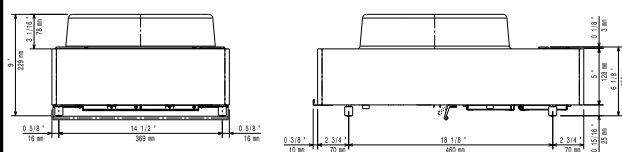

EI = Connessione elettrica

EO = Presea elettrica

### Altre

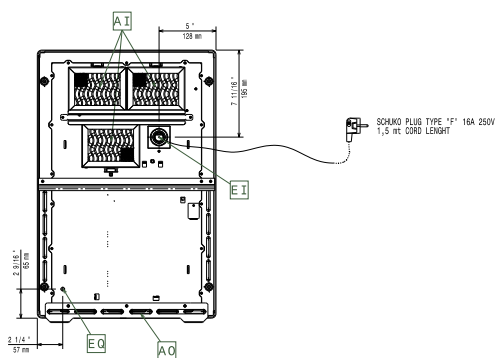

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Watt totali: 3.5 kW

Tipo di spina: CE-SCHUKO

Alimentazione minima Ampere: 16A

### Informazioni chiave

Lunghezza top: 400 mm

Profondità top: 397 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 600 mm

Dimensioni esterne, altezza: 229 mm

Peso netto: 21 kg