

Plug In
Wok induzione da incasso,
trifase



600896 (Z1HCDDOMCT)

Wok induzione da incasso,
trifase**Descrizione****Articolo N°**

Wok induzione, trifase, predisposto per installazioni drop-in (incasso), interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione dall'acqua IPX4. In dotazione cavo e spina.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnistica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Wok induzione in vetroceramica con diametro della couvette di 290 mm e spessore di 6 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPX4.

Sostenibilità

- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Accessori opzionali


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Kit ventilazione comprensivo di convogliatore aria per funzioni Drop-in | PNC 650146 <input type="checkbox"/> |
| • Kit di fissaggio comprensivo di guarnizione in spugna e kit di montaggio per funzioni Drop-in | PNC 650147 <input type="checkbox"/> |
| • Pentola wok in acciaio inox | PNC 911000 <input type="checkbox"/> |
| • Pentola wok antiaderente | PNC 911003 <input type="checkbox"/> |

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

Alto




Lato

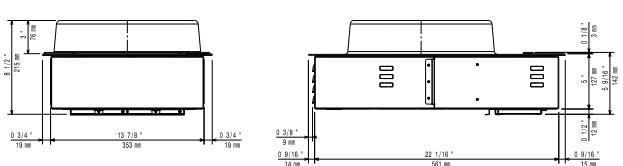

EI = Connessione elettrica

EO = Presa elettrica

Altre

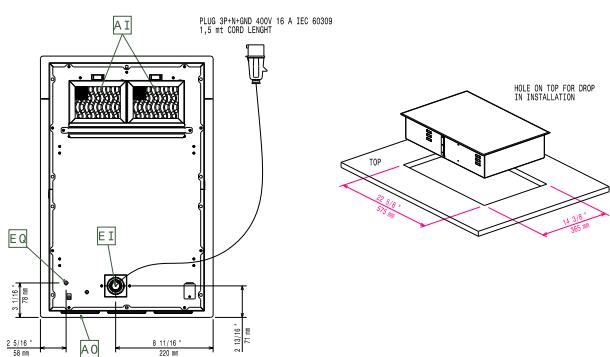

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3 ph/50-60 Hz

Watt totali: 5 kW

Tipo di spina: IEC/EN 60309-1/2

Alimentazione minima Ampere: 16A

Informazioni chiave

Lunghezza top: 400 mm 400 mm 400 mm

Profondità top: 397 mm 397 mm 397 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 392 mm

Dimensioni esterne, profondità: 592 mm

Dimensioni esterne, altezza: 203 mm

Peso netto: 16 kg