


Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, carico laterale, da sinistra a destra

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
-
SIS #
AIA #



865204 (HSMSS3LR)

Tavolo sbarazzo manuale per 3 cesti, 1620 mm. Connessione laterale. Direzione carico cesti: da sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865205/865206/865207) per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- · Collegamento dal lato.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione:






Accessori opzionali

Accessori opzioliali			
Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)	PNC	863136	
 Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato 	PNC	865162	
 Supporto per cesti 	PNC	865208	
 Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) 	PNC	865209	
 Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm 	PNC	865298	
 Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm 	PNC	865429	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm	PNC	865433	
 Kit 3 ganci per scorrivassoio 	PNC	865437	
 Set di griglie con telaio per 3 cesti 	PNC	865438	
 Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate 	PNC	865442	
Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm	PNC	865443	
Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm	PNC	865444	
• Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm	PNC	865445	
 Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) 	PNC	865447	
 Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie 	PNC	865448	
 Acqua temperata per lavaggio vasca 	PNC	865449	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm	PNC	865454	
 Avvolgitore a parete con lancia per pre- risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri 	PNC	865460	
 Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo 	PNC	865478	





Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, carico laterale, da sinistra a

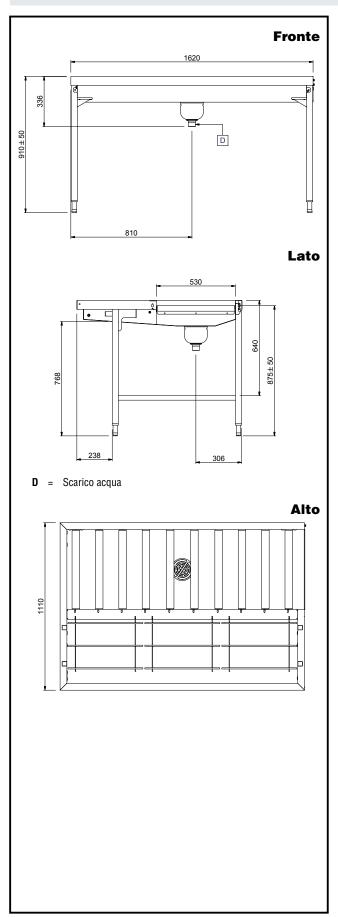

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865204 (HSMSS3LR)1620 mmDimensioni esterne, profondità:1110 mmDimensioni esterne, altezza:910 mmPeso netto:42 kgRegolazione altezza:50/50 mm

Movimento cestelloDa sinistra a destraMateriale vascaAISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo