

# Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale,da destra a sinistra

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	_
AIA #	



865257 (HSMSS3RL)

Tavolo sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale, da destra vs sinistra, 1620 mm

### **Descrizione**

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla rulliera sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra.

#### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- · Collegamento dal lato.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione:






# Accessori opzionali

Accessori opzionali			
Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)	PNC	863136	
<ul> <li>Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato</li> </ul>	PNC	865162	
Supporto per cesti	PNC	865208	
<ul> <li>Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola)</li> </ul>	PNC	865209	
<ul> <li>Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm</li> </ul>	PNC	865298	
<ul> <li>Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm</li> </ul>	PNC	865429	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm	PNC	865433	
<ul> <li>Kit 3 ganci per scorrivassoio</li> </ul>	PNC	865437	
<ul> <li>Set di griglie con telaio per 3 cesti</li> </ul>	PNC	865438	
<ul> <li>Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate</li> </ul>	PNC	865442	
Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm	PNC	865443	
Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm	PNC	865444	
Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm	PNC	865445	
<ul> <li>Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)</li> </ul>	PNC	865447	
<ul> <li>Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie</li> </ul>	PNC	865448	
<ul> <li>Acqua temperata per lavaggio vasca</li> </ul>	PNC	865449	
• Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm	PNC	865454	
<ul> <li>Avvolgitore a parete con lancia per pre- risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri</li> </ul>	PNC	865460	
<ul> <li>Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo</li> </ul>	PNC	865478	





## Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 3 cesti con vasca, connessione laterale,da destra a sinistra

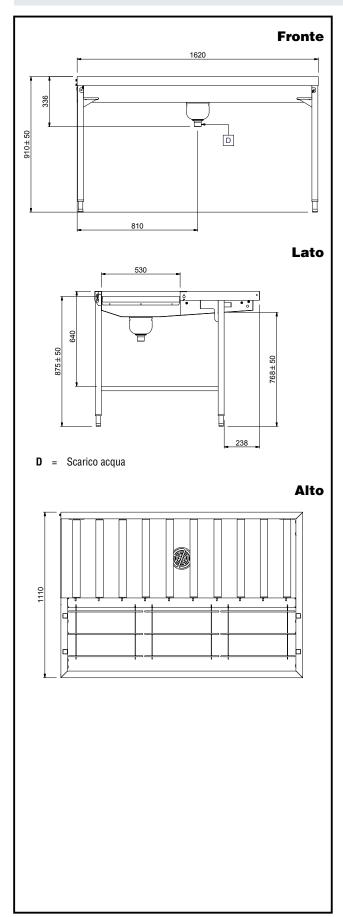

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865257 (HSMSS3RL)1620 mmDimensioni esterne, profondità:1110 mmDimensioni esterne, altezza:910 mmPeso netto:42 kgRegolazione altezza:50/50 mm

Movimento cestelloDa destra a sinistraMateriale vascaAISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo