

## Movimentazione Stoviglie

### Tavolo di sbarazzo manuale passante per 3 cesti con vasca, connessione frontale, da destra a sinistra

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**865297 (HSMSF6RL)**

Tavolo sbarazzo manuale, passante per 3 cesti, 1620 mm. Connessione sinistra. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865257/865258/865259) sul lato destro per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

## Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo passante può essere abbinato ad altri tavoli di sbarazzo per aumentare la lunghezza e migliorare l'operatività.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

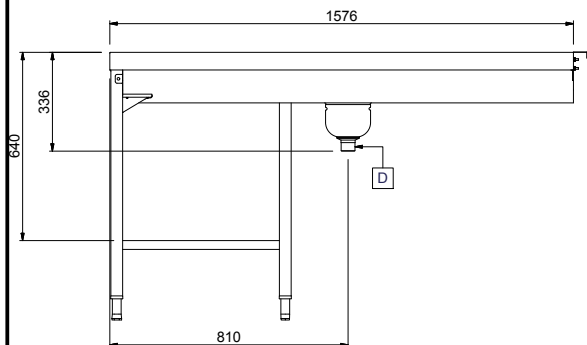
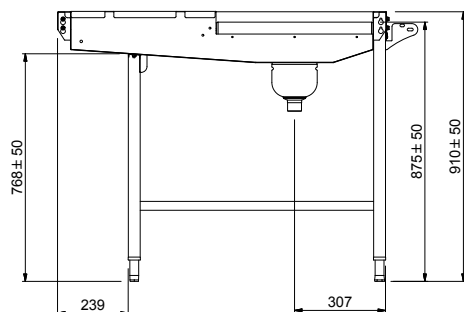
## Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- Collegamento frontale.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

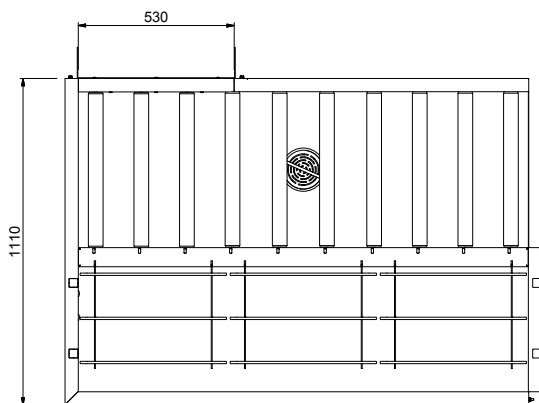
Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**

- |                                                                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                              | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato                                                      | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cesti                                                                                              | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola)                              | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm                                   | PNC 865428 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore passante per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm                                          | PNC 865432 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio passante per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1576 mm                                                 | PNC 865436 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio                                                                                   | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 3 cesti                                                                           | PNC 865438 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm                                                                   | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm                                                                    | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm                                                    | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)   | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |
| • Acqua temperata per lavaggio vasca                                                                              | PNC 865449 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio pieghevole passante, 3 cesti, 1576 mm                                                             | PNC 865457 | <input type="checkbox"/> |
| • Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri | PNC 865460 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo            | PNC 865478 | <input type="checkbox"/> |

**Fronte**

**Lato**


**D** = Scarico acqua

**Alto**

**Informazioni chiave**

|                                 |                   |                      |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 865297 (HSMSF6RL) | 1576 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità: |                   | 1110 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:    |                   | 910 mm               |
| Peso netto:                     |                   | 42 kg                |
| Regolazione altezza:            |                   | 50/50 mm             |
| Movimento cestello              |                   | Da destra a sinistra |
| Materiale vasca                 |                   | AISI 304 - EN 1.4301 |
| Tipo di rulli                   |                   | Lungo                |