

**Movimentazione Stoviglie**  
**Tavolo impilabile automatico,**  
**azionato da lavastoviglie, per 3**  
**cesti, da sx vs dx, 1920 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**865461 (HSDDS3LR)**

Tavolo sbarazzo automatico,  
azionato da lavastoviglie, per  
3 cesti, 1920 mm. Direzione  
carico cesti: da sinistra a  
destra

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra.

## Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

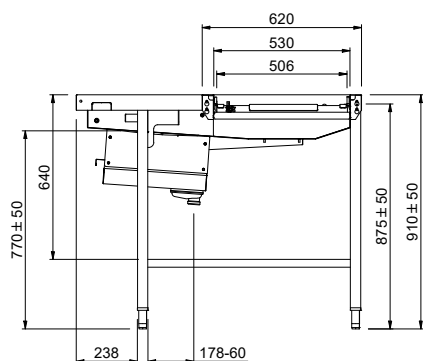
## Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

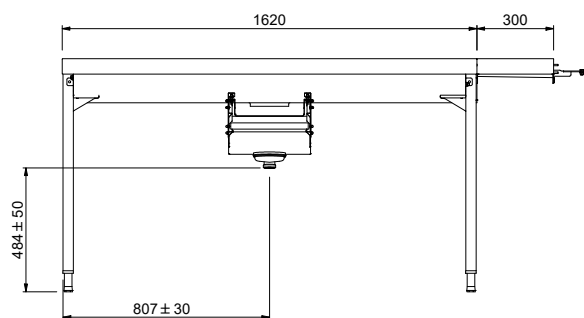
Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori opzionali**

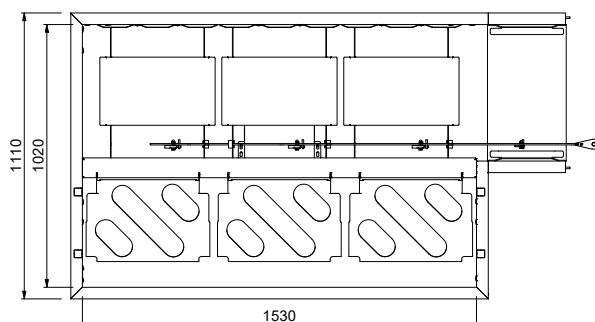
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 863136 ☐
- Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici PNC 863173 ☐
- Vasca con dispositivo sollevamento cesti per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie PNC 863230 ☐
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162 ☐
- Supporto per cesti PNC 865208 ☐
- Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccia (da agganciare alla mensola) PNC 865209 ☐
- Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm PNC 865298 ☐
- Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 3 cesti, 1610 mm PNC 865429 ☐
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm PNC 865433 ☐
- Kit 3 ganci per scorrivassoio PNC 865437 ☐
- Set di griglie con telaio per 3 cesti PNC 865438 ☐
- Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm PNC 865443 ☐
- Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm PNC 865444 ☐
- Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm PNC 865445 ☐
- Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) PNC 865447 ☐
- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449 ☐
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 3 cesti, 1620 mm PNC 865454 ☐
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri PNC 865460 ☐
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478 ☐

**Lato**


Factory mounted waste rack

**Fronte**


D = Scarico acqua

**Alto**

**Informazioni chiave**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  |                      |
| 865461 (HSDDS3LR)               | 1920 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1110 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 910 mm               |
| Peso netto:                     | 42 kg                |
| Regolazione altezza:            | 50/50 mm             |
| Movimento cestello              | Da sinistra a destra |
| Posizione per lavastoviglie     | Carico               |
| Materiale vasca                 | AISI 304 - EN 1.4301 |