

**Movimentazione Stoviglie
Tavolo impilabile automatico,
azionato da lavastoviglie, per 5
cesti, carico da sx a dx, 2940 mm**



865463 (HSDDS5LR)

Tavolo sbarazzo automatico,
azionato da lavastoviglie, per
5 cestelli, 2940 mm. Direzione
carico cestelli: da sinistra a
destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Guide dei cestelli inclinate verso il lato di smistamento. Azionato dalla lavastoviglie. Barre di alimentazione e supporti per cestelli. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie sul lato destro. Direzione carico cestelli: da sinistra a destra.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Guidato dalla lavastoviglie.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cestelli sono facilmente rimovibili.
- Le guide dei cestelli sono inclinate verso la vasca.
- Il doppio filtro installato su entrambi i lati consente l'accesso da entrambe le direzioni.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Costruito su gambe in tubolare da 40x40 in acciaio inox AISI 304 con piedini quadrati.

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto filtro rifiuti organici aggiuntivo per tavoli di sbarazzo automatici | PNC 863173 | <input type="checkbox"/> |
| • Vasca con dispositivo sollevamento cestelli per posate, per tavoli azionati da lavastoviglie | PNC 863230 | <input type="checkbox"/> |
| • Lavaggio vasca automatico per tavoli sbarazzo, 5 cestelli, azionati da lavastoviglie | PNC 863231 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per cestelli | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia di prelavaggio con miscelatore e doccione (da agganciare alla mensola) | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore doppio per tavoli di sbarazzo per 5 cestelli, 2630 mm | PNC 865427 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per 5 cestelli, 2630 mm | PNC 865431 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cestelli, 2640 mm | PNC 865435 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 ganci per scorrivassoio | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di griglie con telaio per 5 cestelli | PNC 865440 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 mm | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 mm | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Scorrivassoio con foro di scarico e collare di gomma, 500 mm | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo) | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: _____


Part of

 **Electrolux
Professional
Group**

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it


- Acqua temperata per lavaggio vasca PNC 865449
- Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 5 cesti, PNC 865456 2640 mm
- Avvolgitore a parete con lancia per pre-risciacquo, con miscelatore fisso termostatico, lunghezza tubo 14 metri
- Kit staffe per consentire lo stoccaggio di cesti in verticale su griglie sotto il tavolo di sbarazzo PNC 865478

Lato




Factory mounted waste rack

Fronte

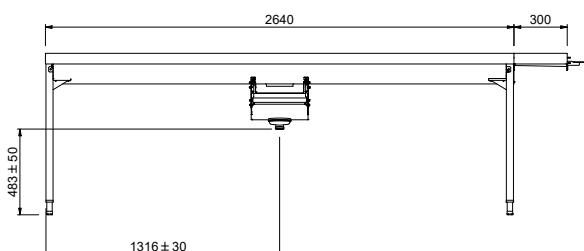

D = Scarico acqua

Alto

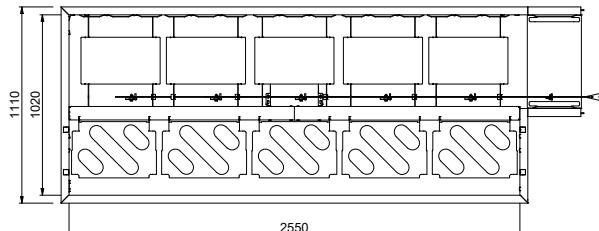

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2940 mm
865463 (HSDDS5LR)	1110 mm
Dimensioni esterne, profondità:	910 mm
Dimensioni esterne, altezza:	64 kg
Peso netto:	50/50 mm
Regolazione altezza:	Da sinistra a destra
Movimento cestello	Carico
Posizione per lavastoviglie	AISI 304 - EN 1.4301
Materiale vasca	