ARTICOLO N°


MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Movimentazione Stoviglie Tavolo di cernita, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

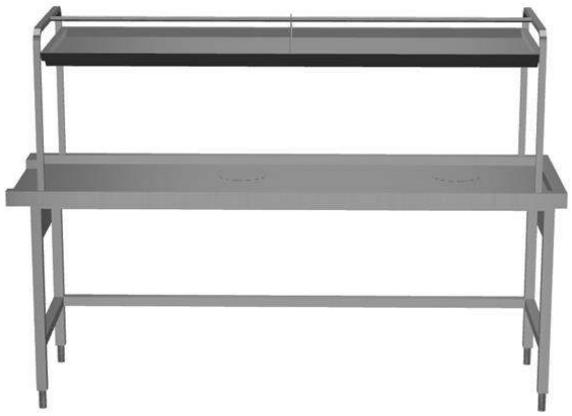

865486 (BHSTS22L) Tavolo di sbarazzo, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Sottotelaio su tre lati. Dotato di una mensola per cesti, due fori di scarico con collare in gomma. Aggancio al top di prelavaggio intermedio o alla rulliera con vascone. Direzione cesto: da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo di sbarazzo va installato al top di prelavaggio o al nastro trasportatore con una profonda vasca sul lato di carico.
- Dotato di ripiano superiore e di foro per lo scarico dei residui di cibo.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Connessione al tavolo con bordi in rilievo su tutto il perimetro per evitare che le posate possano cadere durante il servizio.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tavolo di sbarazzo con sovrastruttura inclinabile da entrambi i lati.
- Collegamento dal lato.
- Due fori di scarico con collare in gomma.
- Disponibili come optional: scorrivassoio, raschietto per lo sbarazzo e ripiano per cesti/piatti.


Accessori opzionali

• Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)	PNC 855297	❑
• Scorrivassoio da 2200 mm	PNC 865381	❑
• Scivolo posate su scorrivassoi	PNC 865383	❑
• Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.	PNC 865386	❑
• Tavolo ponte rimovibile, 800 mm	PNC 865418	❑
• Tavolo a ponte rimovibile con foro, 800 mm	PNC 865419	❑


Approvazione:

Movimentazione Stoviglie
Tavolo di cernita, connessione laterale, carico sinistra vs destra, 2200 mm

Fronte

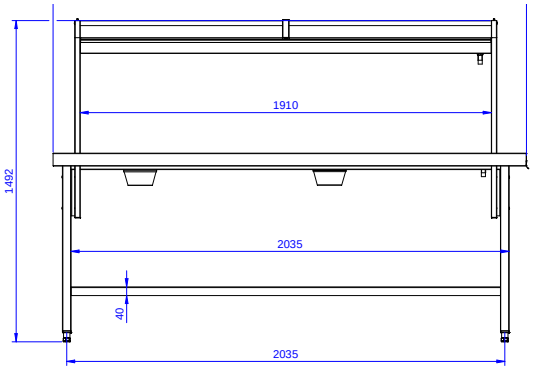


Lato

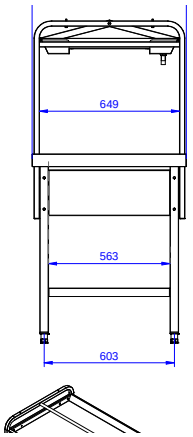

D = Scarico acqua

Alto

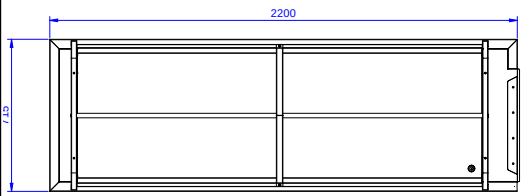

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
865486 (BHSTS22L)	2200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	715 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1551 mm
Peso netto:	63 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.09