

Movimentazione per lavastoviglie Top di prelavaggio

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



865487 (BHRPITB10R)

Top di prelavaggio con vasca 500x400 mm, carico destra vs sinistra, 1000 mm

865488 (BHRPITB10L)

Top di prelavaggio con vasca 500x400 mm, carico sinistra vs destra, 1000 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 AISI con paraspruzzi. Dimensione vasca 500x400xh300 mm con tubo troppo pieno, foro di scarico e sifone in plastica. Aggancio alla cesto trascinato sulla sinistra e al tavolo di cernita sulla destra. Direzione cesto: da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Il top di pre-lavaggio va installato tra la lavastoviglie a cesto trascinato e il tavolo di sbarazzo nella zona di carico.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.

Costruzione


- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- · Alzatina inclusa.
- Unità di pre-risciacquo, cesto filtro e raschietto per lo sbarazzo disponibili come optional.

Approvazione:




Movimentazione per lavastoviglie Top di prelavaggio

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto

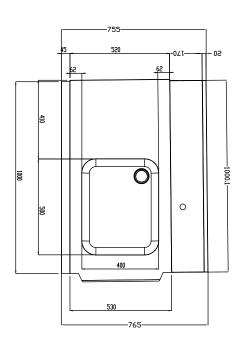

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865487 (BHRPITB10R) 1000 mm 865488 (BHRPITB10L) 1000 mm Dimensioni esterne, profondità: 755 mm Dimensioni esterne, altezza: 1170 mm Peso netto: 16 kg Regolazione altezza: 0/0 mm



Movimentazione per lavastoviglie Top di prelavaggio

Accessori opzionali

		86548	86548
Accessori opzionali	855297 - Raschietto a forma di mezzaluna per lo sbarazzo rapido dei piatti (viene montata sotto il tavolo di sbarazzo)	✓	✓
	865386 - Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini c- on flange e tasselli.	,	/
	865418 - Tavolo ponte rimovibile, 800 mm	/	/
	865419 - Tavolo a ponte rimovibile con foro, 800 mm	,	/

