


Movimentazione per lavastoviglie

Rulliere fisse a rulli lunghi

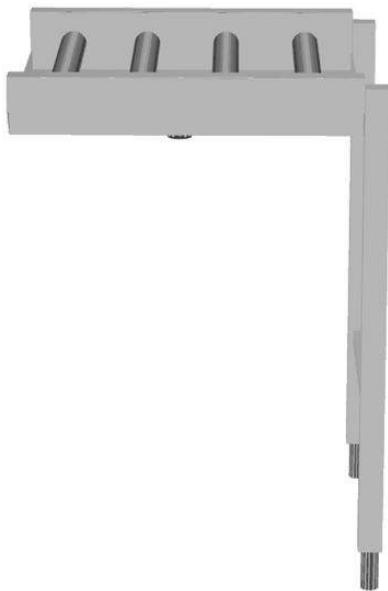

865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato e scarico. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestii di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- I tavoli possono essere utilizzati sia dal lato di carico che di scarico.
- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Micro-finecorsa migliorato per una migliore pulibilità e maggiore sicurezza.
- Lo scarico può essere ruotato di 360°.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Movimento del cesto manuale.

Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Micro-finecorsa, guide per cestelli e ripiani inferiori disponibili come optional per le rulliere.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Rulli in materiale plastico facilmente smontabili per la pulizia.

Sostenibilità

- La rulliera fissa a rulli lunghi è disponibile da 600 mm e da 1100 mm fino a 2600 mm con passo da 100 mm.



Approvazione:

Part of




Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

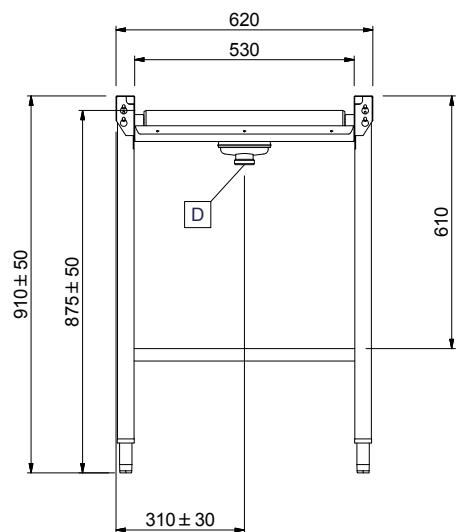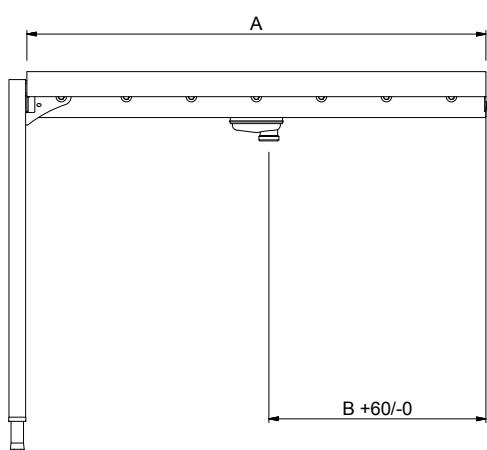

Alto

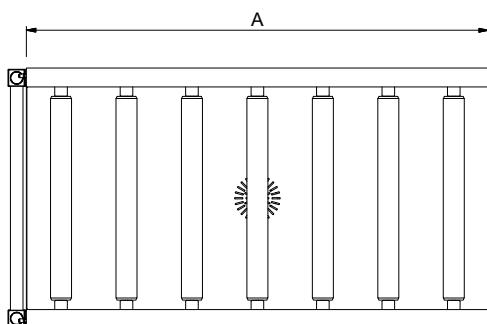

D = Scarico acqua

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865192 (HSLRC6)	600 mm
865193 (HSLRC11)	1100 mm
863026 (HSLRC12)	1200 mm
863027 (HSLRC13)	1300 mm
863028 (HSLRC14)	1400 mm
863029 (HSLRC15)	1500 mm
865194 (HSLRC16)	1600 mm
863030 (HSLRC17)	1700 mm
863031 (HSLRC18)	1800 mm
863032 (HSLRC19)	1900 mm
863033 (HSLRC20)	2000 mm
865195 (HSLRC21)	2100 mm
863034 (HSLRC22)	2200 mm
863035 (HSLRC23)	2300 mm
863036 (HSLRC24)	2400 mm
863037 (HSLRC25)	2500 mm
863038 (HSLRC26)	2600 mm

Dimensioni esterne, profondità:

Dimensioni esterne, altezza:

Peso netto:

865192 (HSLRC6)	11 kg
865193 (HSLRC11)	17 kg
863026 (HSLRC12)	18 kg
863027 (HSLRC13)	19 kg
863028 (HSLRC14)	20 kg
863029 (HSLRC15)	22 kg
865194 (HSLRC16)	23 kg
863030 (HSLRC17)	24 kg
863031 (HSLRC18)	25 kg
863032 (HSLRC19)	26 kg
863033 (HSLRC20)	27 kg
865195 (HSLRC21)	28 kg
863034 (HSLRC22)	29 kg
863035 (HSLRC23)	30 kg
863036 (HSLRC24)	32 kg
863037 (HSLRC25)	33 kg
863038 (HSLRC26)	34 kg

Regolazione altezza:

Materiale vasca

Tipo di rulli

AISI 304 - EN 1.4301

Lungo



Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi

Accessori opzionali



Movimentazione per lavastoviglie Rulliere fisse a rulli lunghi

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.05