

Carrelli di servizio

Carrello di servizio porta cesti lavastoviglie 500 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



361238 (CPC051)

Carrello di servizio porta cesti lavastoviglie

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Pianale da 500x500 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldato alla struttura.

Adatto al trasporto di cestelli lavastoviglie impilati.

Dotato di 4 ruote piroettanti senza freni, da 125 mm.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

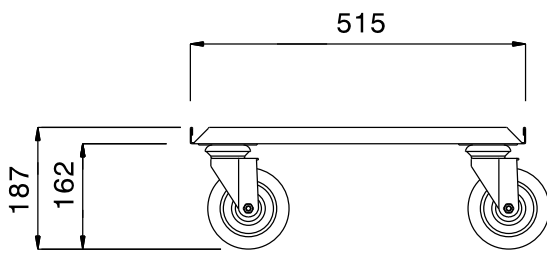
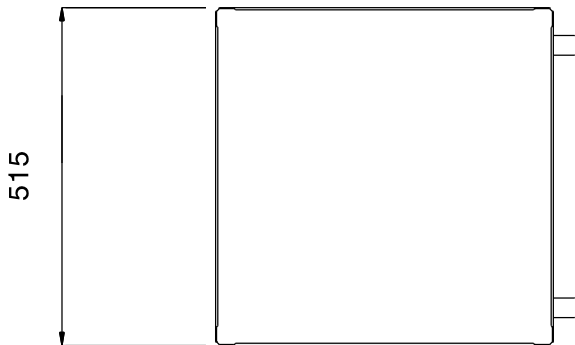
Caratteristiche e benefici

- Ideale per il trasporto di cesti lavastoviglie da 500x500mm impilati.
- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Ripiano fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Carrello di servizio con pianale da 500x500 mm.

Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____

Fronte**Alto****Informazioni chiave**

| | |
|---------------------------------|--------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | |
| 361238 (CPC051) | 515 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 515 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 187 mm |
| Materiale ruote: | Zinco |
| Diametro ruote: | Ø 125 |
| Peso netto: | 8.4 kg |