

Carrelli di servizio

Carrello di servizio porta cesti lavastoviglie 500 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



361238 (CPC051)

Carrello di servizio porta cesti
lavastoviglie

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Pianale da 500x500 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldato alla struttura.

Adatto al trasporto di cestelli lavastoviglie impilati.

Dotato di 4 ruote piroettanti senza freni, da 125 mm.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

Caratteristiche e benefici

- Ideale per il trasporto di cesti lavastoviglie da 500x500mm impilati.
- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Ripiano fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Carrello di servizio con pianale da 500x500 mm.

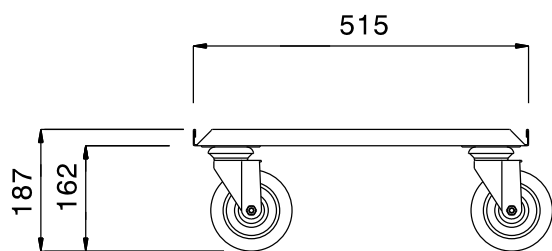
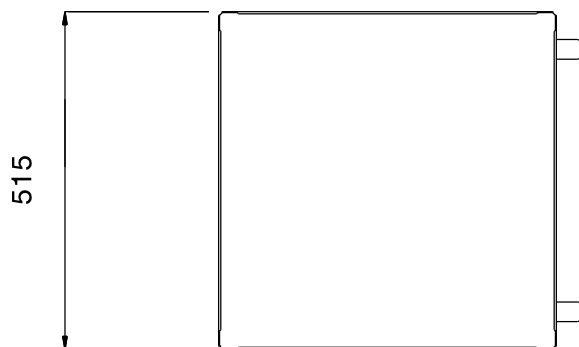
Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____

Carrelli di servizio

Carrello di servizio porta cesti lavastoviglie 500 mm

Fronte**Alto**

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

361238 (CPC051) 515 mm

Dimensioni esterne, profondità: 515 mm

Dimensioni esterne, altezza: 187 mm

Materiale ruote: Zinco

Diametro ruote: Ø 125

Peso netto: 8.4 kg