

**Movimentazione Stoviglie
Tavolo servizio lavastoviglie
carico/scarico da 600 mm**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**865302 (BHHLU06)**Tavolo servizio lavastoviglie
carico/scarico da 600 mm.
(Attenzione: non installare il
tavolo frontalmente alla
lavastoviglie a cappottina)**Descrizione****Articolo N°**

Per lavastoviglie a capottina. Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra e da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per cesti lavastoviglie da 500x500 mm.
- Collegamento alla lavastoviglie possibile sul lato sinistro, destro e frontale.
- Non adatto per essere collegato sul lato anteriore, in caso di installazione ad angolo.

Costruzione

- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.

Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 600 mm PNC 865350
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386

Approvazione:


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it


Fronte

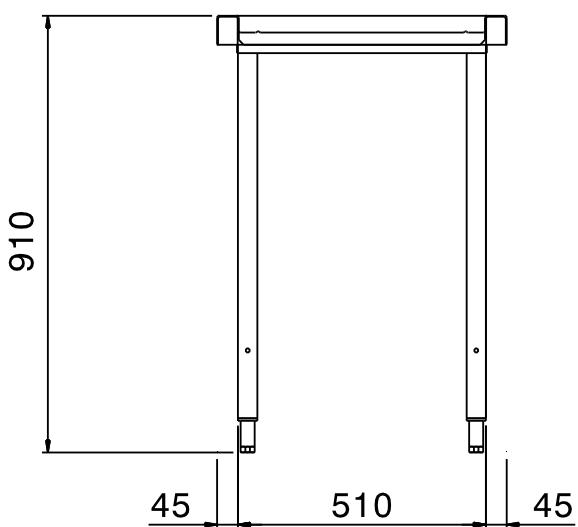

Lato

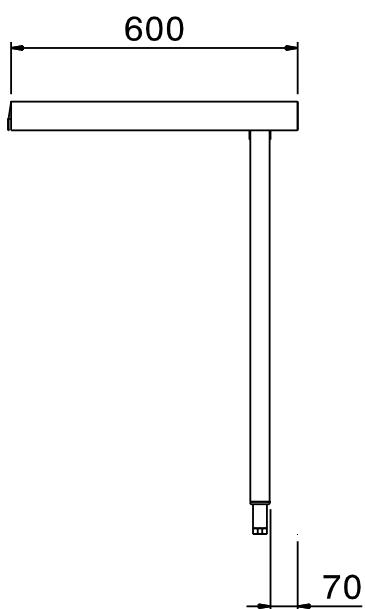

Alto

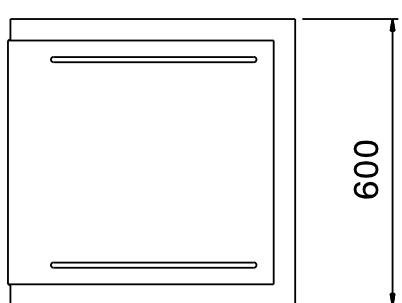

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865302 (BHHLU06)

600 mm

Dimensioni esterne, profondità:

600 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

6 kg