

**Gamma cottura modulare
EVO700 EVO700 Friggitrice
elettronica monoblocco - 1 vasca -
15 litri****372083 (Z7FRED1GFP)**Friggitrice elettrica
programmabile automatica 15
litri, 1 vasca a "V" (resistenze
esterne) e 2 cestelli con
sollevamento automatico**Descrizione****Articolo N°**

Può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (10kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Controllo elettronico programmabile. Sollevamento automatico cestelli. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Pannello di controllo elettronico che consente di memorizzare 5 programmi standard con 5 temperature e 2 tempi di sollevamento per ogni programma.
- Sistema di sollevamento automatico del cestello: 2 sollevatori a controllo indipendente.
- Elementi riscaldanti ad infrarosso posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità


- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

Fronte

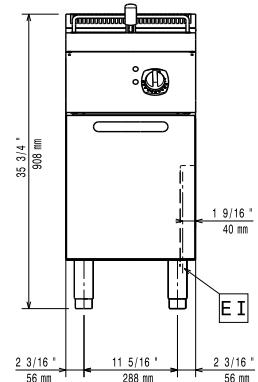


Lato

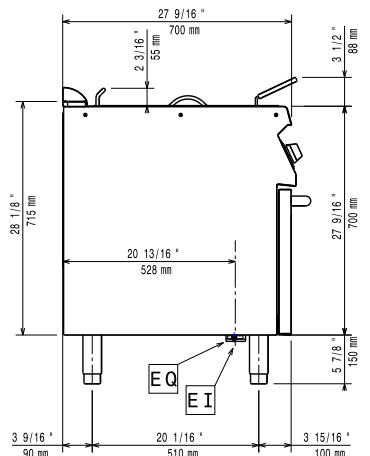

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto

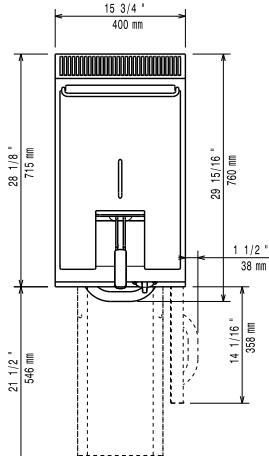

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Watt totali: 10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 505 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 380 mm

Capacità vasca: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 59 kg

Peso imballo: 68 kg

Altezza imballo: 1140 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.43 m³

Gruppo di certificazione: EFE71E15



Accessori inclusi

- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri PNC 921692

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Cestello intero con supporto specifico per friggitrice programmabile automatica | PNC 206196 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Prolunga scarico olio per friggitrici da 15 litri | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |
| • Portina per base aperta | PNC 206342 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 600 mm | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Cestello per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Scovolo per friggitrici da 15 litri | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |