

Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice a gas monoblocco 15 litri - 1 vasca

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372070 (Z7FRGD1GF0)

Friggitrice a gas, 1 vasca da
15 litri e 1 cestello (vasca a
"V", bruciatori esterni)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. 2 bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 7 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Due bruciatori da 7 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice a gas monoblocco 15 litri - 1 vasca

Fronte

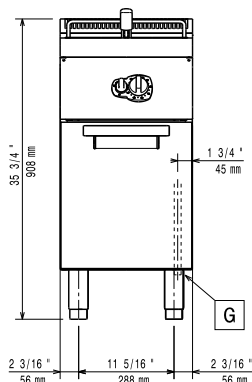


Lato

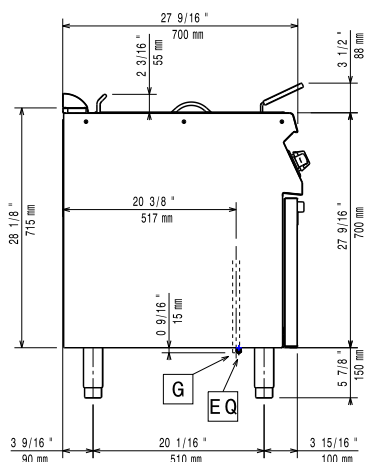

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

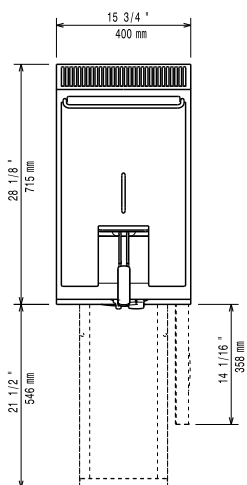

Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 505 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 55 kg

Peso imballo: 58 kg

Altezza imballo: 1120 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.42 m³

Gruppo di certificazione: N7FG

Accessori inclusi

- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 1 x Cestello per friggitrici monoblocco da 14 e 15 litri PNC 921691

Accessori opzionali

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ | • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm | PNC 206126 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 600 mm | PNC 206373 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm | PNC 206147 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Griglia per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm | PNC 206431 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Cestello per friggitrici monoblocco da 14 e 15 litri | PNC 921691 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 400 mm | PNC 206166 | ☐ | • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921692 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | ☐ | • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco da 7, 14 e 15 litri | PNC 921693 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm | PNC 206175 | ☐ | • Scovolo per friggitrici da 15 litri | PNC 921695 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm | PNC 206176 | ☐ | • Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri | PNC 921696 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 206185 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | ☐ | | | |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | ☐ | | | |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | ☐ | | | |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | ☐ | | | |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Prolunga scarico olio per friggitrici da 15 litri | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206303 | ☐ | | | |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm | PNC 206310 | ☐ | | | |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) | PNC 206319 | ☐ | | | |
| • Portina per base aperta | PNC 206342 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm | PNC 206366 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | | |