

## Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice a gas monoblocco 15 litri - 1 vasca

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372070 (Z7FRGD1GF0)

Friggitrice a gas, 1 vasca da  
15 litri e 1 cestello (vasca a  
"V", bruciatori esterni)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. 2 bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 7 kw. Per uso con gas naturale o GPL. Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

### Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Due bruciatori da 7 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

### Costruzione


- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: \_\_\_\_\_

#### Fronte

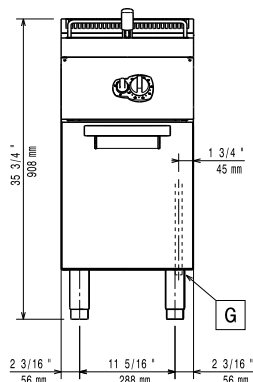


#### Lato

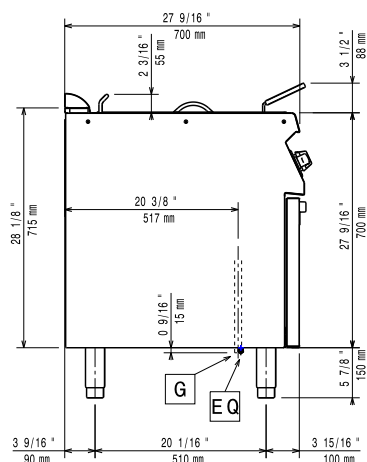

EQ = Vite Equipotenziale  
 G = Connessione gas

#### Alto

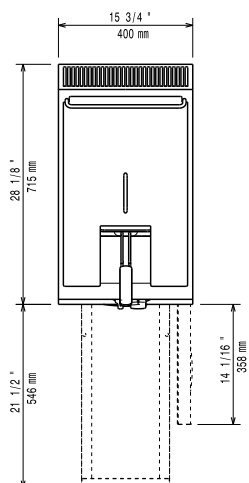

#### Gas

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Potenza gas:     | 14 kW           |
| Fornitura gas:   | Gas naturale    |
| Tipo di gas:     | GPL; Gas metano |
| Connessione gas: | 1/2"            |

#### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni utili vasca (larghezza):  | 240 mm                 |
| Dimensioni utili vasca (altezza):    | 505 mm                 |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 380 mm                 |
| Capacità vasca:                      | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Controllo termostatico:              | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Peso netto:                          | 55 kg                  |
| Peso imballo:                        | 58 kg                  |
| Altezza imballo:                     | 1120 mm                |
| Larghezza imballo:                   | 460 mm                 |
| Profondità imballo:                  | 820 mm                 |
| Volume imballo:                      | 0.42 m³                |
| Gruppo di certificazione:            | N7FG                   |

**Accessori inclusi**

- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 1 x Cestello per friggitrici da 14 e 15 litri PNC 921691

**Accessori opzionali**

- |                                                                                                       |            |                          |                                                                                     |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                       | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm                                     | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm                                                        | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Pannello per copertura posteriore da 600 mm                                       | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm                                              | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Pannello per copertura posteriore da 800 mm                                       | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati                                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm                                      | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm                                | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm                                      | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm                                | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Griglia per camino per funzioni da 400 mm                                         | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm                               | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm                                      | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm                               | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm                               | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Cestello per friggitrici da 14 e 15 litri                                         | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm                                                                        | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> | • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri                                     | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                                        | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> | • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco da 7, 14 e 15 litri | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm                                                         | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Scovolo per friggitrici da 15 litri                                               | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm                                                         | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri                    | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm                                                        | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Regolatore di pressione per unità a gas                                           | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm                                                        | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm                                                        | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                        | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                        | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                       | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                                       | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri                                                    | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                                | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • 2 zoccolature laterali                                                                              | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento                                      | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Prolunga scarico olio per friggitrici da 15 litri                                                   | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm                                                          | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm                                      | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)                               | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Portina per base aperta                                                                             | PNC 206342 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm                                                        | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm                                                        | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm                                                       | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |