

**Gamma cottura modulare  
EVO700 Brasiera multifunzione  
elettrica 11 litri, fondo vasca in  
compound****372109 (Z7MFEDDD00)**Brasiera multifunzione  
elettrica 11 litri, fondo vasca in  
compound**Descrizione****Articolo N°**

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce).

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- La temperatura può essere impostata tra 100°C e 250°C.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- L'unità viene riscaldata attraverso resistenze corazzate in incoloy.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.

**Costruzione**


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- [NOT TRANSLATED]

**Approvazione:** \_\_\_\_\_


Part of

Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

**Fronte**

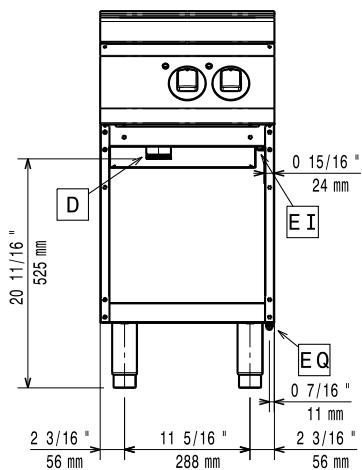


**Lato**

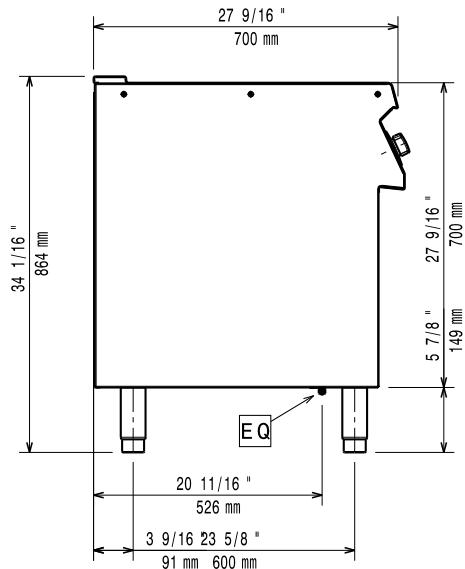

**EI** = Connessione elettrica

**EQ** = Vite Equipotenziale

**Alto**

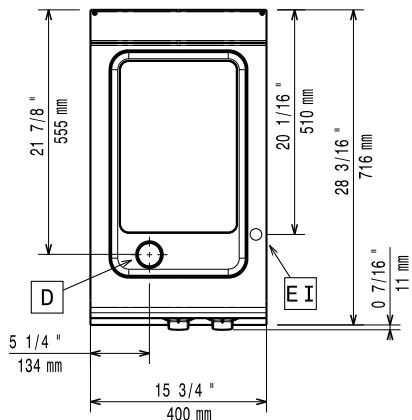

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Watt totali: 5 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

<b>Temperatura MIN:</b>	100 °C
<b>Temperatura MAX:</b>	250 °C
<b>Peso netto:</b>	40 kg
<b>Peso imballo:</b>	50 kg
<b>Altezza imballo:</b>	1140 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	460 mm
<b>Profondità imballo:</b>	820 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.43 m <sup>3</sup>
<b>Gruppo di certificazione:</b>	EBP7F5

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione PNC 164255
- 1 x Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694

### Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm	PNC 206175	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	<input type="checkbox"/>
• 2 supporti con guide per 4 contenitori GN 1/1 per unità monoblocco (es. brasiera multifunzione)	PNC 206244	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)	PNC 206319	<input type="checkbox"/>
• Portina per base aperta	PNC 206342	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Coperchio per brasiera multifunzione da 11 litri	PNC 921689	<input type="checkbox"/>