ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia elettrica top ½ modulo

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

372239 (Z7GREDGS0U)	Griglia elettrica top, da 400 mm

Descrizione

Articolo N°

Puo' essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere regolate su due livelli. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy posizionate sotto la piastra di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L' elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia elettrica top ½ modulo

Fronte

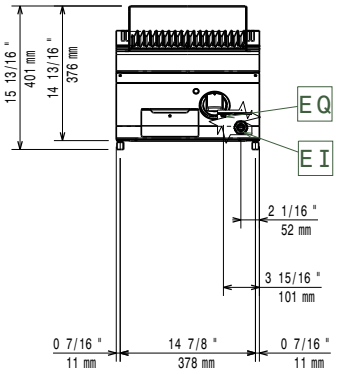

Lato

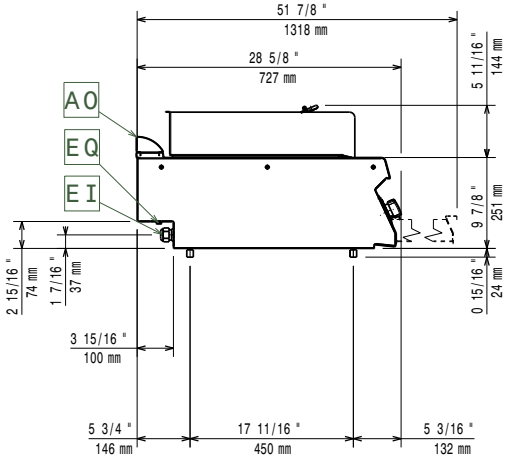

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

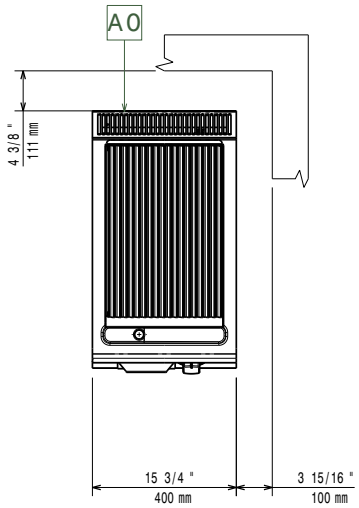

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	4 kW
Watt totali:	4 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	32 kg
Peso imballo:	41 kg
Altezza imballo:	530 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	820 mm
Volume imballo:	0.2 m³
Gruppo di certificazione:	N7GE

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm PNC 206154 ❑
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 206166 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240 ❑
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303 ❑
- 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) PNC 206320 ❑
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400 ❑
- Griglia a golosa in acciaio inox per griglia monoblocco da 400 mm PNC 206415 ❑
- Kit regolazione altezza ed inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm) PNC 206418 ❑
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ❑
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.14