

**Gamma cottura modulare
EVO700 Griglia a gas top a
pietra lavica 1/2 modulo**

372044 (Z7GRGDLC00)

Griglia a gas top a pietra lavica, da 400 mm

Descrizione**Articolo N°**

Può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatore in acciaio inox (7kW) con dispositivo antispegnimento. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori protetti con tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione. Griglie in ghisa facilmente rimovibili per la pulizia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento attraverso bruciatori a gas in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- Bruciatori dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Accensione piezoelettrica.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it




Fronte

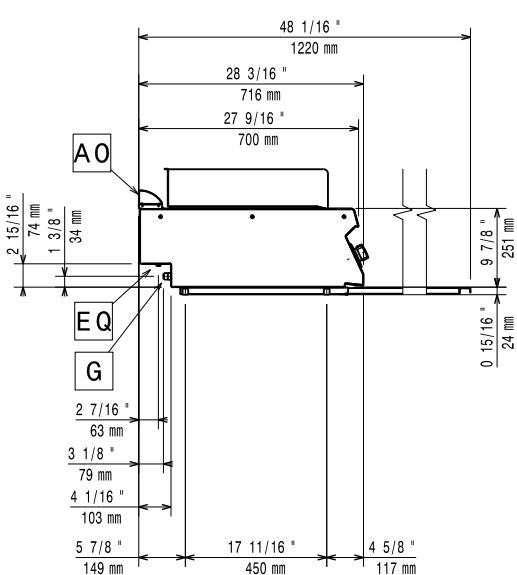

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

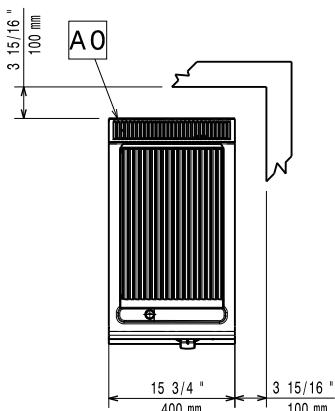

Gas

Potenza gas:

7 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL, Gas Naturale, Gas di città

Connessione gas:

3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 32 kg

Peso imballo: 46 kg

Altezza imballo: 530 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.2 m³

Gruppo di certificazione: N7GG

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm	PNC 206126	<input type="checkbox"/>
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm	PNC 206127	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	<input type="checkbox"/>
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	<input type="checkbox"/>
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	<input type="checkbox"/>
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm)	PNC 206320	<input type="checkbox"/>
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• Griglia a golosa in acciaio inox per griglia monoblocco da 400 mm	PNC 206415	<input type="checkbox"/>
• Kit regolazione altezza ed inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm)	PNC 206418	<input type="checkbox"/>
• Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	<input type="checkbox"/>
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	<input type="checkbox"/>