

## Gamma cottura modulare EVO700 Piano a infrarosso top 2 zone

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372024 (Z7IRED2000)

Piano a infrarosso top 2 zone  
(2,2 kw cad.)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm), montata a livello sul telaio in acciaio inox per una maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia. Piano di cottura completamente sigillato per prevenire l'infiltrazione di liquidi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica di 6mm di spessore dotata di due zone di cottura ad infrarosso.
- Elementi riscaldanti concentrici (diametro 230mm) che assicurano un'uniforme distribuzione del calore anche alle pentole di grandi dimensioni.
- Piano di cottura saldato per prevenire infiltrazioni all'interno dell'unità.
- Spia luminosa che segnala la presenza di calore residuo sulla superficie di cottura.
- Trasferimento immediato di calore dal piano di cottura alla pentola.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Riscaldamento attraverso elementi riscaldanti ad elevata potenza.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


### Sostenibilità

- Regolazione della potenza per ciascuna zona.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Gamma cottura modulare EVO700 Piano a infrarosso top 2 zone

### Fronte

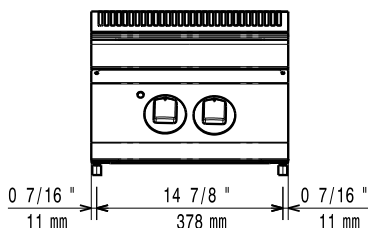


### Lato

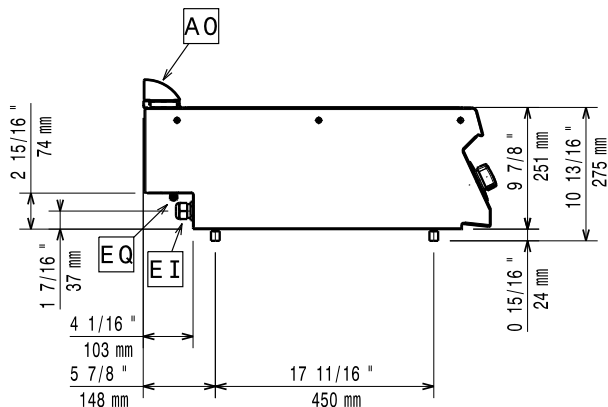

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

### Alto

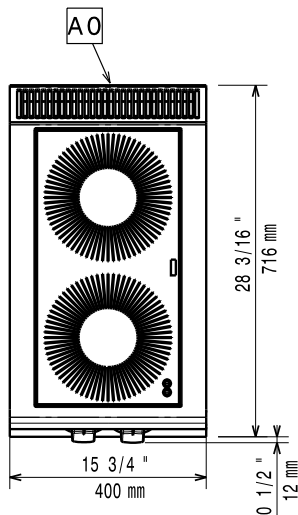

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 4.4 kW

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Peso netto:** 15 kg  
**Peso imballo:** 25 kg  
**Altezza imballo:** 530 mm  
**Larghezza imballo:** 460 mm  
**Profondità imballo:** 820 mm  
**Volume imballo:** 0.2 m<sup>3</sup>  
**Gruppo di certificazione:** N7CIE  
**Potenza piastre frontali:** 2.2 - 0 kW  
**Potenza piastre posteriori:** 2.2 - kW  
**Dimensioni piastre frontali:** Ø 230  
**Dimensioni piastre posteriori:** Ø 230

**Accessori opzionali**

- |                                                                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                                             | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                                            | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                                            | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                                            | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                                            | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm                                                             | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm                                                                         | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                                         | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                         | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                         | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                        | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                                        | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                                 | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm                                                           | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm)                | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm                                                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |