

## Gamma cottura modulare EVO700 Cucina elettrica top 4 piastre quadre

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372017 (Z7ECEH4Q00)

Cucina elettrica top 4 piastre  
quadre (2,6 kw cad.)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. N. 4 piastre quadre elettriche in ghisa da 2,6 kw, sigillate ermeticamente al top in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Le 4 piastre in ghisa, da 2.6 kW ciascuna, sono saldate ermeticamente al piano.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

### Accessori opzionali

- |                                                                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                                             | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                                            | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                                            | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                                            | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                                            | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                                         | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Due traverse in ghisa per piastre elettriche                                                         | PNC 206168 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                         | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                        | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                                        | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                                 | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm                                                           | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm)                | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm                                                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Gamma cottura modulare  
EVO700 Cucina elettrica top 4  
piastre quadre**

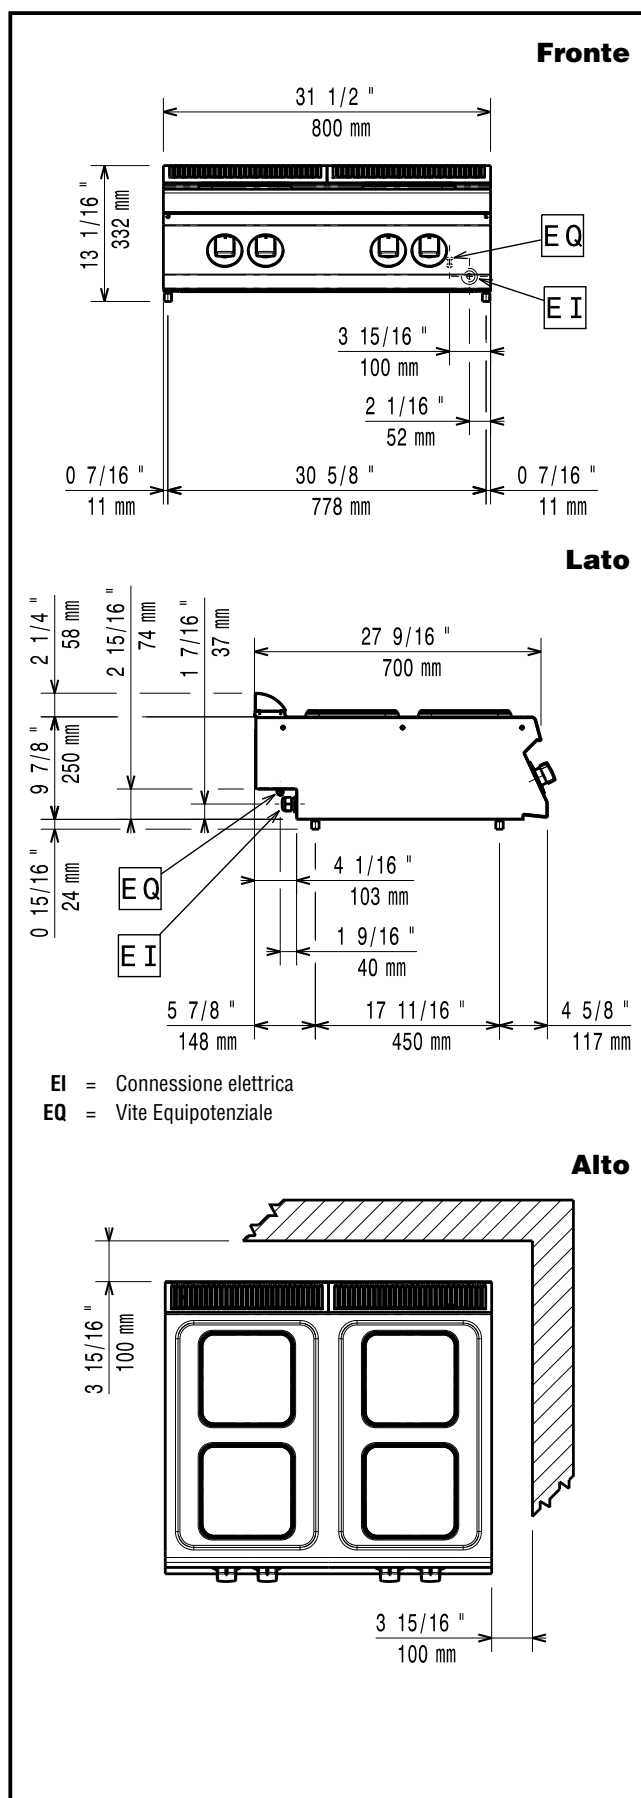

## Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 380-400 V/3 ph/50-60 Hz  
**Watt totali:** 10.4 kW

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Peso netto:</b>                    | 40 kg               |
| <b>Peso imballo:</b>                  | 47 kg               |
| <b>Altezza imballo:</b>               | 530 mm              |
| <b>Larghezza imballo:</b>             | 820 mm              |
| <b>Profondità imballo:</b>            | 860 mm              |
| <b>Volume imballo:</b>                | 0.37 m <sup>3</sup> |
| <b>Gruppo di certificazione:</b>      | EH74T               |
| <b>Potenza piastre frontali:</b>      | 2.6 - 2.6 kW        |
| <b>Potenza piastre posteriori:</b>    | 2.6 - 2.6 kW        |
| <b>Dimensioni piastre frontali:</b>   | 230x230 230x230     |
| <b>Dimensioni piastre posteriori:</b> | 230x230 230x230     |