

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**372002 (Z7GCGH4CG0)**Cucina a gas 4 fuochi (4x5,5
kw) su forno a gas statico (6
kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio in con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Bruciatori flower flame ad elevata efficienza da 5.5 kW che consentono alla fiamma di adattarsi perfettamente alle pentole di qualsiasi diametro.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La base è composta da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in acciaio smaltato.
- Termostato del forno regolabile tra 110°C e 270°C.
- Porta a doppia parete con pannello interno stampato per un perfetto isolamento.
- Protezione all'acqua IPX4.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Accessori inclusi

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per PNC 164250
forno statico

Accessori opzionali


- Griglia al cromo GN 2/1 per forno PNC 164250 ☐
statico
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con PNC 206132 ☐
diametro 150 mm
- Anello adattatore per convogliatore PNC 206133 ☐
fumi, diam. 150 mm
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno PNC 206135 ☐
(ordinare insieme al kit di
installazione su ruote/piedini)
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per PNC 206148 ☐
installazioni su zoccolo in cemento,
800 mm
- Zoccolatura frontale per PNC 206150 ☐
installazioni su zoccolo in cemento,
1000 mm

Approvazione: _____


• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206387	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Griglia per camino per funzioni da 500 mm	PNC 206402	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206460	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	☐	• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	☐			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	☐			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	☐			
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	☐			
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	☐			
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	☐			
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	☐			
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	☐			
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	☐			
• Piastra liscia monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206260	☐			
• Piastra rigata monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206261	☐			
• Piastra radiante monofuoco in ghisa	PNC 206264	☐			
• 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento	PNC 206265	☐			
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	☐			
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206291	☐			
• Griglia posategami bifuoco in acciaio inox	PNC 206297	☐			
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐			
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)	PNC 206319	☐			
• Supporto pentola wok in acciaio inox	PNC 206363	☐			
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	☐			
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	☐			
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	☐			
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	☐			
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	☐			

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas 4 fuochi su forno a gas

Fronte

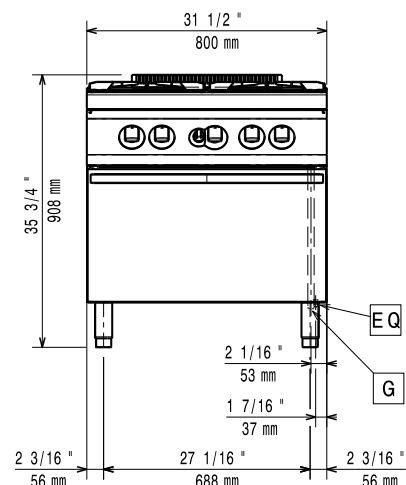


Lato

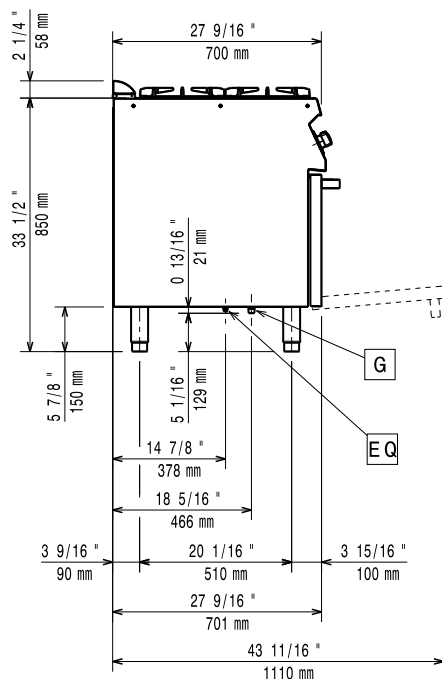

G = Connessione gas

Alto

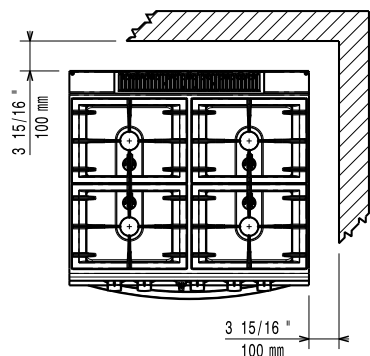

Gas

Potenza gas:	28 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; gas di città
Connessione gas:	1/2"
Gas	Btu/hr (0 kW)

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Temperatura forno: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Dimensioni camera forno (larghezza): 540 mm

Dimensioni camera forno (altezza): 300 mm

Dimensioni camera forno (profondità): 650 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 800 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Dimensioni esterne, altezza: 850 mm

Peso netto: 80 kg

Potenza bruciatori frontali: 5.5 - 5.5 kW

Potenza bruciatori posteriori: 5.5 - 5.5 kW

Gruppo di certificazione: N7CG

Dimensioni - mm bruciatori posteriori: Ø 60 Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori frontali: Ø 60 Ø 60

Accessori inclusi

- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico PNC 164250

Accessori opzionali

- Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico PNC 164250 ☐
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm PNC 206132 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ☐
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ☐
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm PNC 206246 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206249 ☐
- Piastra liscia monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206260 ☐
- Piastra rigata monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206261 ☐
- Piastra radiante monofuoco in ghisa PNC 206264 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206265 ☐
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ☐
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291 ☐
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206297 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) PNC 206319 ☐

- Supporto pentola wok in acciaio inox PNC 206363 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206387 ☐
- Griglia per camino per funzioni da 500 mm PNC 206402 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206460 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐