

**Gamma cottura modulare  
EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su  
forno elettrico e vano armadiato**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**372006 (Z7GCGL6C20)**Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5  
kw) su forno elettrico statico  
(6 kw) e vano armadiato**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Caratteristiche e benefici**

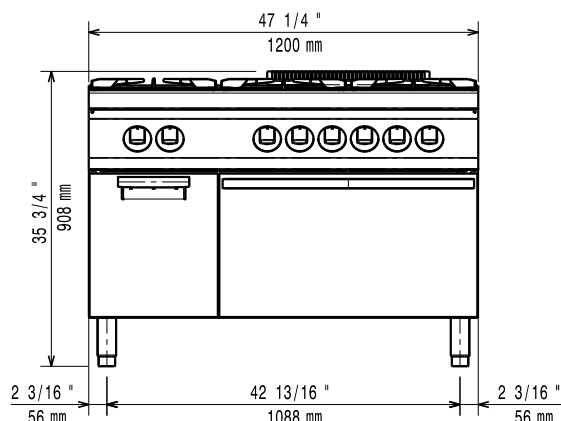
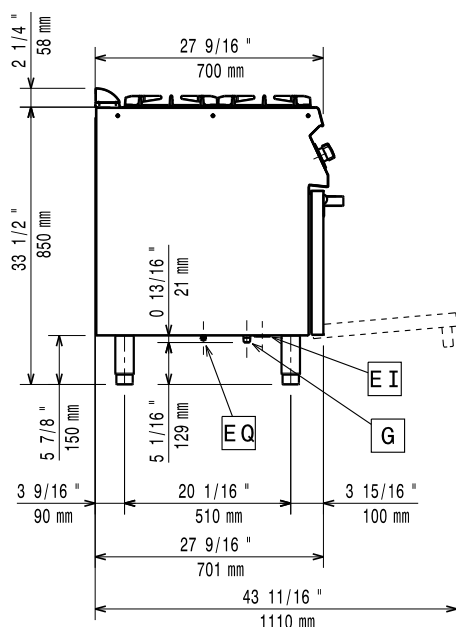
- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Sei bruciatori flower flame da 5.5 kW ad elevata efficienza che si adattano perfettamente a pentole di diverse dimensioni.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La base è composta da un forno elettrico. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in acciaio smaltato.
- Piastra della base del forno rigata.
- Termostato del forno regolabile tra 140°C e 300°C.
- Porta a doppia parete con pannello interno stampato per un perfetto isolamento.
- Protezione all'acqua IPX4.

**Costruzione**

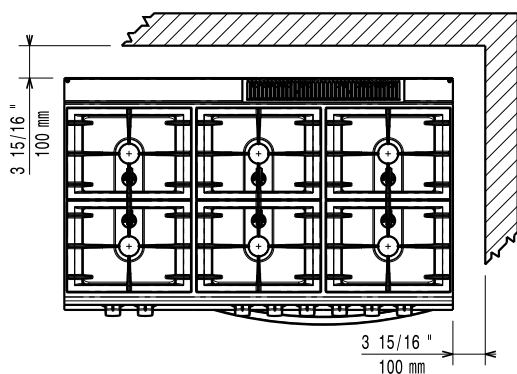
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno elettrico e vano armadiato

**Fronte**

**Lato**


**EI** = Connessione elettrica  
**G** = Connessione gas

**Alto**


### Elettrico

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potenza installata max:    | 6 kW                     |
| Watt totali:               | 6 kW                     |

### Gas

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Potenza gas:     | 33 kW             |
| Fornitura gas:   | Gas naturale      |
| Tipo di gas:     | GPL; gas di città |
| Connessione gas: | 1/2"              |

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| [NOT TRANSLATED]                       | 6 kW                   |
| Temperatura forno:                     | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| Dimensioni camera forno (larghezza):   | 540 mm                 |
| Dimensioni camera forno (altezza):     | 300 mm                 |
| Dimensioni camera forno (profondità):  | 650 mm                 |
| Dimensioni vano (larghezza):           | 330 mm                 |
| Dimensioni vano (altezza):             | 380 mm                 |
| Dimensioni vano (profondità):          | 640 mm                 |
| Peso netto:                            | 120 kg                 |
| Peso imballo:                          | 131 kg                 |
| Altezza imballo:                       | 1090 mm                |
| Larghezza imballo:                     | 820 mm                 |
| Profondità imballo:                    | 1300 mm                |
| Volume imballo:                        | 1.16 m³                |
| Potenza bruciatori frontali:           | 5.5 - 5.5 kW           |
| Potenza bruciatori posteriori:         | 5.5 - 5.5 kW           |
| Potenza bruciatori centrali:           | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW     |
| Gruppo di certificazione:              | N7CG                   |
| Dimensioni - mm bruciatori posteriori: | Ø 60 Ø 60              |
| Dimensioni - mm bruciatori frontali:   | Ø 60 Ø 60              |
| Dimensioni - mm bruciatori centrali:   | Ø 60 Ø 60              |

Gamma cottura modulare  
 EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno elettrico e vano armadiato

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

**Accessori inclusi**

- |                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| • 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico | PNC 164250 |
| • 1 x Portina per base aperta                   | PNC 206342 |

**Accessori opzionali**

- |                                                                                                        |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico                                                            | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm                                                         | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm                                               | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)           | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati                                                                                | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm                                                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm                                                         | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                        | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                                        | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                                 | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 supporti con guide per 4 contenitori GN 1/1 per unità monoblocco (es. brasiera multifunzione)      | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm                                       | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali                                                                               | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit elettrico per riscaldamento basi                                                                 | PNC 206259 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra liscia monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali            | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra rigata monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali            | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra radiante monofuoco in ghisa                                                                  | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento                                       | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)                      | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox                                                           | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 1200 mm                                                          | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)                                | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |
| • Portina per base aperta                                                                              | PNC 206342 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cassette (h=100 mm) per base aperta                                                                | PNC 206360 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto pentola wok in acciaio inox                                                                 | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm                                                        | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                            | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 500 mm     | PNC 206402 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                            | PNC 206460 | <input type="checkbox"/> |