

**Gamma cottura modulare  
Fry top a gas con piastra in acciaio  
al cromo spazzolato, liscia e  
inclinata, controllo termostatico**



372330 (Z7IIKAAOMEA)

Fry top a gas con piastra in acciaio al cromo spazzolato, liscia e inclinata, controllo termostatico. Raschietto incluso

### Descrizione

#### Articolo N°

Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Superficie di cottura liscia in acciaio al cromo spazzolato. Per uso con gas naturale o GPL. Temperatura da 100°C a 280°C. Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1.5 litri di capacità) posizionato sotto la superficie di cottura.
- Contenitore raccolta grassi di grandi dimensioni disponibile come accessorio.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Zona frontale di mantenimento
- Temperatura da 100 ° a 280 ° C.
- La superficie in acciaio al cromo spazzolato rigato è altamente resistente ai graffi e facilita le operazioni di pulizia a fine giornata.
- Raschietto per superficie liscia, in dotazione.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Superficie di cottura completamente liscia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Superficie di cottura in acciaio al cromo spazzolato con spessore 12 mm per risultati di cottura ottimali.

Approvazione:

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)


## Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione PNC 164255

## Accessori opzionali

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione                                | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per sigillatura giunzioni   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm  | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm                                | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm  | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm   | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm   | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm   | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm   | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm  | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm  | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm   | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm   | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro  | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm                        | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm  | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top  | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Coperchio per fry top   | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 206466 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas   | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



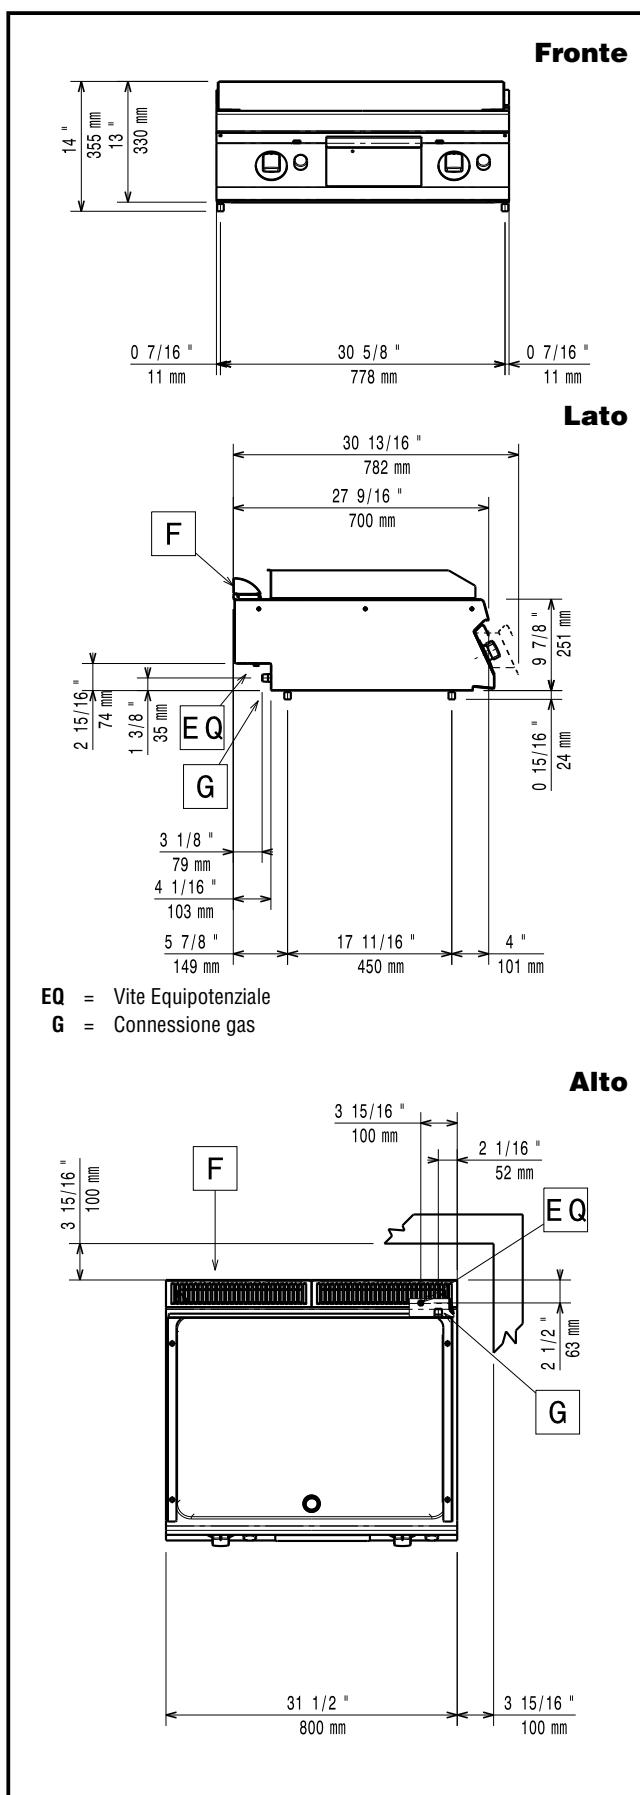

## Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	1/2"

## Informazioni chiave

Temperatura MIN:	100 °C
Temperatura MAX:	280 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	70 kg
Peso imballo:	77 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.38 m³
Larghezza superficie di cottura:	730 mm
Profondità superficie di cottura:	540 mm

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

## Alto

