

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia a gas modulo intero top a pietra lavica

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372045 (Z7GRGHL00)

Griglia a gas top a pietra
lavica, da 800 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatore in acciaio inox (14KW) con dispositivo antispegnimento. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori protetti con tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione. Griglie in ghisa facilmente rimovibili per la pulizia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

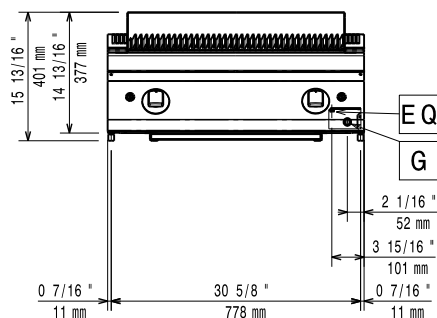
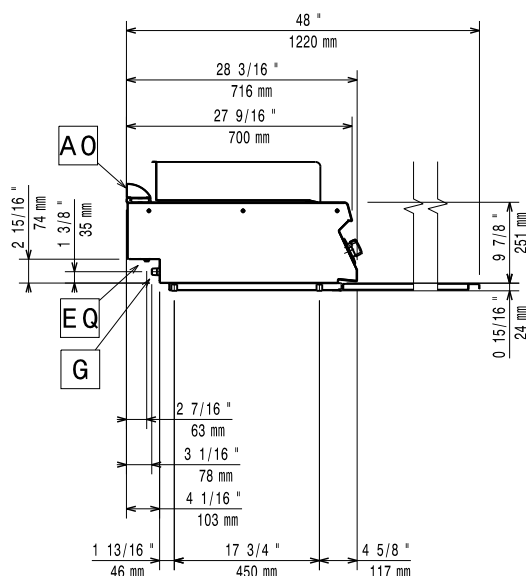
- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento attraverso bruciatori a gas in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- Bruciatori dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Accensione piezoelettrica e controlli separati per ogni mezzo modulo.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

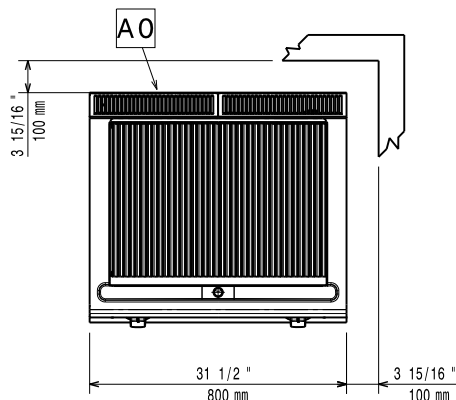
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia a gas modulo intero top a pietra lavica

Fronte

Lato


EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto


Gas

Potenza gas:	14 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL, Gas Naturale, Gas di città
Connessione gas:	3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	64 kg
Peso imballo:	79 kg
Altezza imballo:	520 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.37 m³
Gruppo di certificazione:	N7GG

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm PNC 206132 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm PNC 206246 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) PNC 206320 ☐
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400 ☐
- Griglie a golosa in acciaio inox per griglia top da 800 mm PNC 206416 ☐
- Kit regolazione altezza ed inclinazione griglia (ordinare 2 pezzi per il modulo da 800 mm) PNC 206418 ☐
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐

Gamma cottura modulare
EVO700 Griglia a gas modulo intero top a pietra lavica

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso