

## Gamma cottura modulare EVO700 Griglia a gas top modulo intero

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372043 (Z7GRGHGC0P)

Griglia a gas top HP, da 800 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (14 KW) con dispositivo antispegnimento flame failure, con sistema di combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

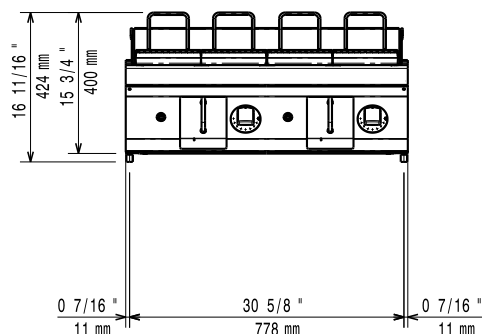
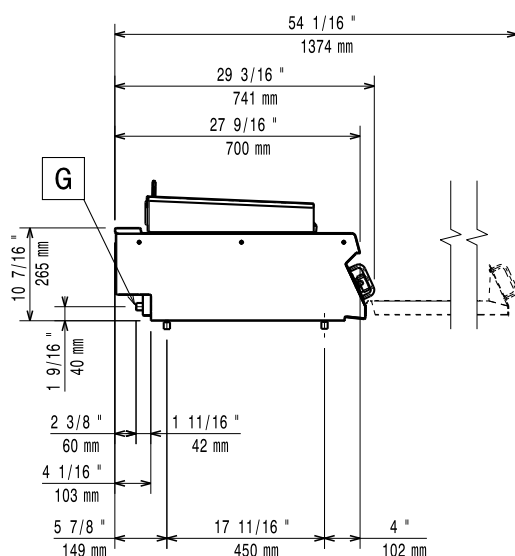
### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Bruciatori in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento, combustione ottimizzata e fiamma pilota protetta.
- I tegoli radianti in acciaio inox AISI 441 sono resistenti alle alte temperature evitandone il deterioramento.
- Tegoli radianti rimovibili senza l'utilizzo di utensili.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

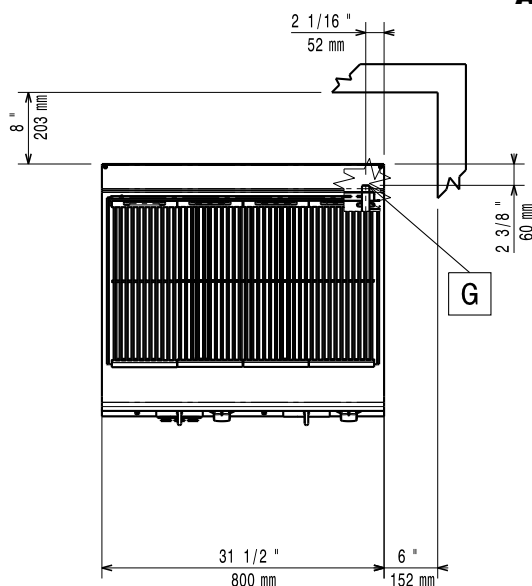
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


**EQ** = Vite Equipotenziale

**G** = Connessione gas

**Alto**

**Gas**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Potenza gas:     | 14 kW        |
| Fornitura gas:   | Gas naturale |
| Tipo di gas:     |              |
| Connessione gas: | 1/2"         |

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Peso netto:               | 60 kg   |
| Peso imballo:             | 88 kg   |
| Altezza imballo:          | 580 mm  |
| Larghezza imballo:        | 820 mm  |
| Profondità imballo:       | 880 mm  |
| Volume imballo:           | 0.42 m³ |
| Gruppo di certificazione: | N7EGG   |

**Accessori opzionali**

|                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                              | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                             | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                             | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                             | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                             | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                          | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                          | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                         | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                         | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                  | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto specifico per pulizia griglia gas HP                                       | PNC 206347 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                    | PNC 206462 | <input type="checkbox"/> |