

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiestra a gas top 2 fuochi

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372011 (Z7STGH3000)

Tuttapiestra a gas top (3,8 kw)
combinato con 2 fuochi (2x5,5
kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 3,8 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. N. 2 bruciatori flower flame ad alta efficienza (5,5 kW) con regolatore continuo di potenza e fiamma pilota protetta, sostituibili in utenza. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

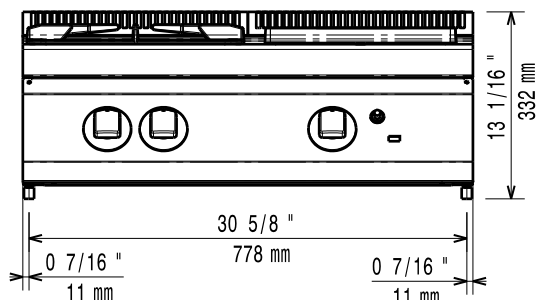
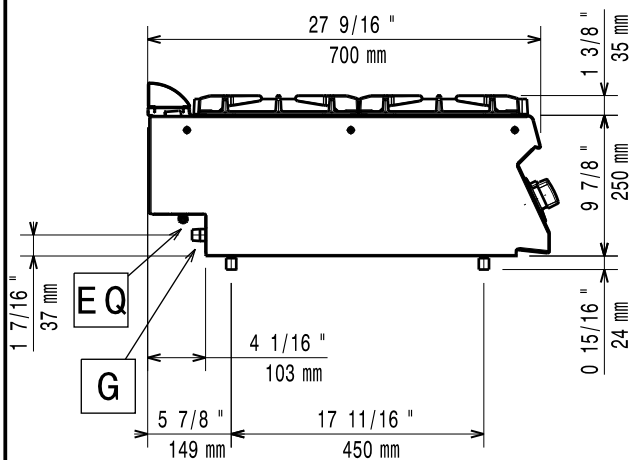
- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale da 3.8 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Bruciatori a combustione ottimizzata intercambiabili in utenza.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

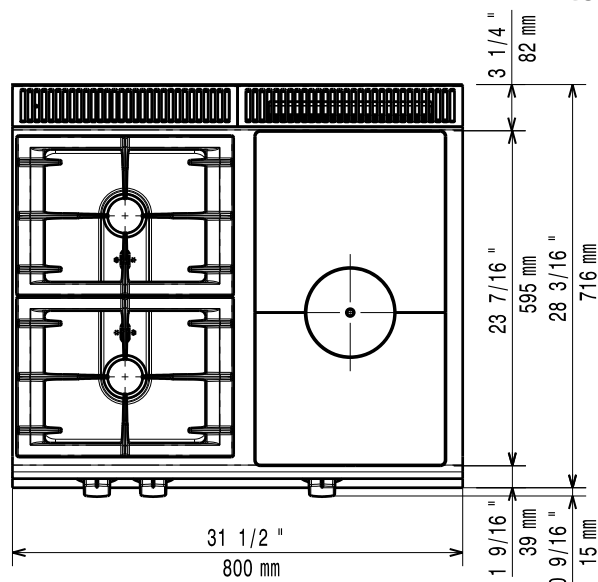
Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top 2 fuochi

Fronte

Lato


EQ = Vite Equipotenziale

G = Connessione gas

Alto


Gas

Potenza gas:	14.6 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	55 kg
Peso imballo:	56 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.38 m³
Potenza bruciatori frontali:	5.5 - kW
Potenza bruciatori posteriori:	5.5 - 0 kW
Gruppo di certificazione:	N7TG
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 60
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 60
Superficie utilizzabile tuttapiastra (larghezza):	340 mm
Superficie utilizzabile tuttapiastra (profondità):	595 mm

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	☐
• Piastra liscia monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206260	☐
• Piastra rigata monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206261	☐
• Piastra radiante monofuoco in ghisa	PNC 206264	☐
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	☐
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206291	☐
• Griglia posategami bifuoco in acciaio inox	PNC 206297	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm)	PNC 206320	☐
• Supporto pentola wok in acciaio inox	PNC 206363	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206388	☐
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206461	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐