

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372007 (Z7STGH1000)

Tuttapiastra a gas top

Descrizione

Articolo N° _____

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 7 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Per uso con gas naturale o GPL. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale da 7 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO700 Tuttapiastra a gas top modulo intero

Fronte

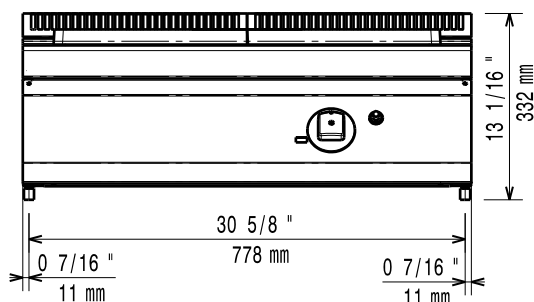


Lato

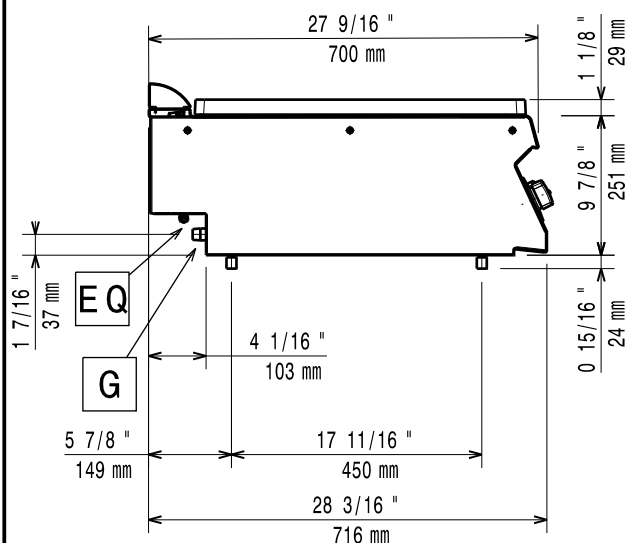

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

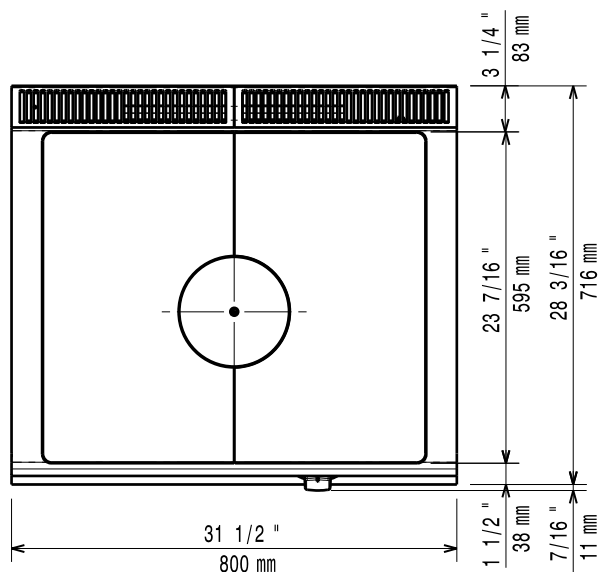

Gas

Potenza gas:	7 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	65 kg
Peso imballo:	65 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.38 m ³
Gruppo di certificazione:	N7TG
Superficie utilizzabile tuttapiastra (larghezza):	690 mm
Superficie utilizzabile tuttapiastra (profondità):	595 mm

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | ☐ |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | ☐ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | ☐ |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) | PNC 206320 | ☐ |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206461 | ☐ |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | ☐ |