

## Gamma cottura modulare EVO700 Brasiera ribaltabile a gas 60lt fondo in Duomat

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372181 (Z7BRGHDNF0)

Brasiera ribaltabile a gas, 60  
litri, fondo in duomat

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con sistema di combustione ottimizzata, con dispositivo antispegnimento flame failure, accensione piezoelettrica e controllo automatico della fiamma. Superficie di cottura in Duomat, adatta per arrostiti, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Altezza dei piedini in acciaio regolabile. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Temperatura regolabile tra 90°C e 290°C.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.

### Costruzione

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Coperchio in acciaio inox.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Bruciatori in acciaio inox AISI 441 resistente alla corrosione e alle alte temperature.
- [NOT TRANSLATED]


### Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.


Approvazione: \_\_\_\_\_

# Gamma cottura modulare EVO700 Brasiera ribaltabile a gas 60lt fondo in Duomat

## Fronte

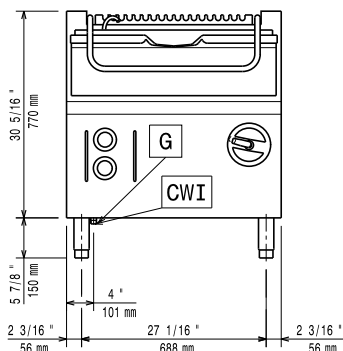


## Lato

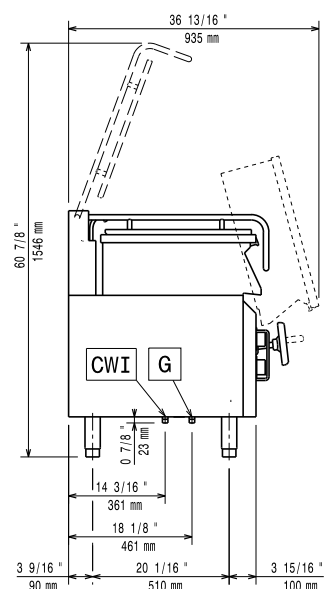

CWI1 = Attacco acqua fredda  
G = Connessione gas

## Alto

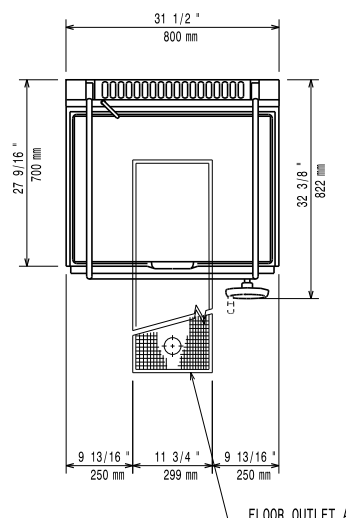

FLOOR OUTLET /

## Gas

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Potenza gas:     | 16 kW        |
| Fornitura gas:   | Gas naturale |
| Tipo di gas:     | GPL          |
| Connessione gas: | 1/2"         |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Profondità superficie di cottura: | 410 mm  |
| Larghezza superficie di cottura:  | 680 mm  |
| Spessore piano di cottura:        | 10 mm   |
| Altezza vasca di cottura:         | 180 mm  |
| Capacità vasca, Max:              | 60 lt   |
| Temperatura MIN:                  | 90 °C   |
| Temperatura MAX:                  | 290 °C  |
| Peso netto:                       | 105 kg  |
| Peso imballo:                     | 119 kg  |
| Altezza imballo:                  | 1080 mm |
| Larghezza imballo:                | 820 mm  |
| Profondità imballo:               | 860 mm  |
| Volume imballo:                   | 0.76 m³ |
| Gruppo di certificazione:         | N7BRG   |

**Accessori opzionali**

|                                                                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm                                                        | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm                                              | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati                                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm                                | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm                               | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm                               | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm                               | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                                        | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm                                                         | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm                                                        | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm                                                        | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm                                                        | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                       | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                                | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali                                                                              | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento                                      | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 590 mm                                                           | PNC 206403 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                  | PNC 206464 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con vasca sollevabile ed estraibile                                                        | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas                                                             | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |