

**Gamma cottura modulare  
EVO700 Brasiera ribaltabile a  
gas 60lt fondo in Duomat****372181 (Z7BRGHDF0)**

Brasiera ribaltabile a gas, 60 litri, fondo in duomat

**Descrizione****Articolo N°**

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con sistema di combustione ottimizzata, con dispositivo antispegnimento flame failure, accensione piezoelettrica e controllo automatico della fiamma. Superficie di cottura in Duomat, adatta per arrostire, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Altezza dei piedini in acciaio regolabile. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Temperatura regolabile tra 90°C e 290°C.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superficie larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.

**Costruzione**

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Coperchio in acciaio inox.
- Superficie interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Bruciatori in acciaio inox AISI 441 resistente alla corrosione e alle alte temperature.
- [NOT TRANSLATED]


**Sostenibilità**

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.


**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of

Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

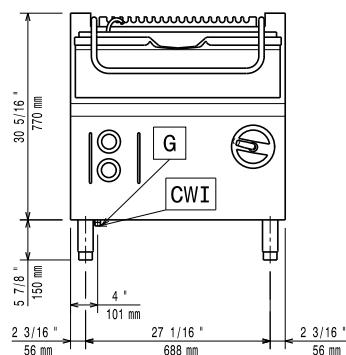

**Fronte**

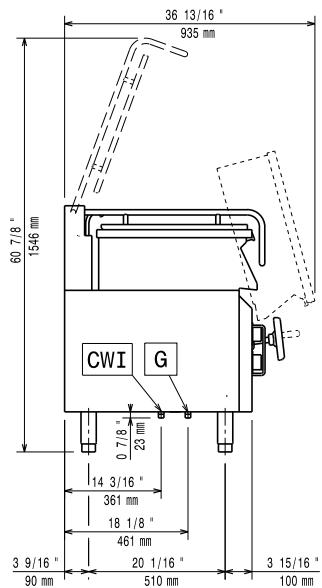


**Lato**

**CWI1** = Attacco acqua fredda

**G** = Connessione gas

**Alto**

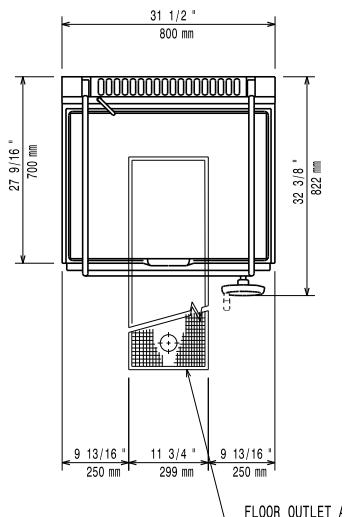

FLOOR OUTLET /

## Gas

<b>Potenza gas:</b>	16 kW
<b>Fornitura gas:</b>	Gas naturale
<b>Tipo di gas:</b>	GPL
<b>Connessione gas:</b>	1/2"

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

<b>Profondità superficie di cottura:</b>	410 mm
<b>Larghezza superficie di cottura:</b>	680 mm
<b>Spessore piano di cottura:</b>	10 mm
<b>Altezza vasca di cottura:</b>	180 mm
<b>Capacità vasca, Max:</b>	60 lt
<b>Temperatura MIN:</b>	90 °C
<b>Temperatura MAX:</b>	290 °C
<b>Peso netto:</b>	105 kg
<b>Peso imballo:</b>	119 kg
<b>Altezza imballo:</b>	1080 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	820 mm
<b>Profondità imballo:</b>	860 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.76 m <sup>3</sup>
<b>Gruppo di certificazione:</b>	N7BRG

**Accessori opzionali**

- Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206265
- Griglia per camino per funzioni da 590 mm PNC 206403
- - NOT TRANSLATED - PNC 206464
- Carrello con vasca sollevabile ed estraibile PNC 922403
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225