

## Gamma cottura modulare EVO700 Sink Top with Water Column, 400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372214 (Z7SUNDQ000)

Lavello top con rubinetto, da  
400 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità top composta da piano di lavoro in acciaio AISI 304 (da 1,5 mm di spessore) e pannelli esterni in acciaio con finiture Scotch Brite e da vasca in acciaio AISI 304 profonda 150 mm (dimensione gn 1/1). Completa di rubinetto con manopole per regolazione acqua calda e fredda. Igiene garantita dai bordi arrotondati e dalla perfetta accostabilità alle altre apparecchiature.

### Caratteristiche e benefici

- Rubinetto con acqua calda e fredda.
- Vasca GN 1/1 con 150 mm di profondità.
- Adatto per installazioni da banco
- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.


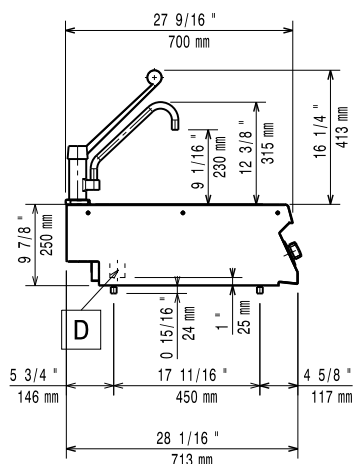
### Costruzione

- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 di 1,5 mm di spessore.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 spessore 1mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite


### Accessori opzionali

- |                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                              | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                             | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                             | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                             | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                             | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm                                              | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm                                                          | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                          | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                          | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                          | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                         | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                         | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                  | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm                                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 700 mm) | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm                                          | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


- CWI1** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**HWI** = Attacco acqua calda

**Alto**

**Acqua**

Dimensione tubo di carico 1/2"

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 700 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
 Peso netto: 10 kg