

Gamma cottura modulare EVO700 Griglia elettrica monoblocco 1/2 modulo

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



372241 (Z7GREDGCFU)

Griglia elettrica monoblocco,
da 400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Cassetto per raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____


Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy posizionate sotto la piastra di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L'elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Fronte

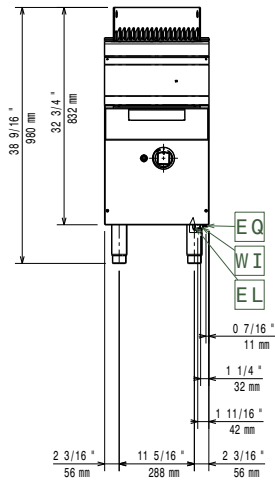


Lato

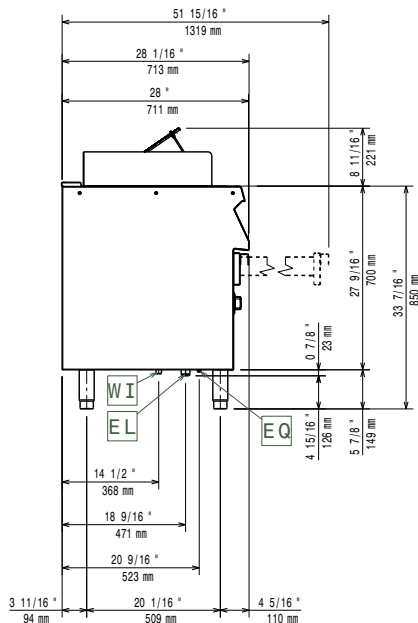

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

372241 (Z7GREDGCFU) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Potenza installata max:

6 kW

Watt totali:

6 kW

Informazioni chiave

Peso netto: 50.5 kg

Peso imballo: 58 kg

Altezza imballo: 1180 mm

Larghezza imballo: 500 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.48 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Gruppo di certificazione:

N7GE

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>	• Griglia a golosa in acciaio inox per griglia monoblocco da 400 mm	PNC 206415	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Raschietto per griglie in ghisa	PNC 206422	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm	PNC 206147	<input type="checkbox"/>	• Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	<input type="checkbox"/>			
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm	PNC 206175	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	<input type="checkbox"/>			
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	<input type="checkbox"/>			
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	<input type="checkbox"/>			
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206240	<input type="checkbox"/>			
• 2 zoccolature laterali	PNC 206249	<input type="checkbox"/>			
• 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento	PNC 206265	<input type="checkbox"/>			
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)	PNC 206319	<input type="checkbox"/>			
• Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Pannello per copertura posteriore da 600 mm	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Griglia in acciaio inox per griglie gas monoblocco da 400 mm	PNC 206414	<input type="checkbox"/>			