

Gamma cottura modulare Griglia a gas top HP, da 1200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392066 (Z9GRGLGC0P)

Griglia a gas top HP, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (31,5 KW) con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Sistema di riscaldamento ad irraggiamento con tegoli radianti in AISI 441 che evitano il deterioramento del bruciatore. Sgocciolatoio di raccolta grasso. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Bruciatori in acciaio inox AISI441 dotati di fiamma autostabilizzante.
- Bruciatori protetti da un deflettore in AISI 441 resistente fino a 700°C che protegge le griglie dal contatto diretto con il grasso gocciolante, riduce le fiammate (sistema brevettato). Potenza di riscaldamento distribuita uniformemente sulle piastre radianti superiore e laterali.
- La temperatura massima raggiunta dalla griglia è pari a 350° C
- Cassetto di raccolta del grasso a tutta profondità, con foro per indicare quando è pieno, per la raccolta del grasso di cottura residuo. Può essere riempito con acqua per la produzione del vapore.
- Alzatina removibile in acciaio inox su tre lati.
- Tutti i componenti (deflettore, piastre, griglie di cottura, paraspruzzi) possono essere smontati per la pulizia.
- "Power Control" funzione esclusiva: la manopola di regolazione consente di regolare la potenza su un campo di rotazione a 240° tra minimo e massimo, per ottimizzare i consumi e il tipo di cottura.
- "Stand-by" comando da manopola per ridurre al minimo il consumo di energia durante i periodi non di punta, pur consentendo un rapido recupero nel momento del bisogno.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione


- Pannelli laterali e posteriore in acciaio inox AISI304.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Tutti i componenti funzionali sono accessibili dalla parte anteriore della macchina
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Accessori opzionali


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) | PNC 206321 | ☐ |
| • Raschietto specifico per pulizia griglia gas HP | PNC 206347 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206462 | ☐ |

Gamma cottura modulare Griglia a gas top HP, da 1200 mm

Fronte

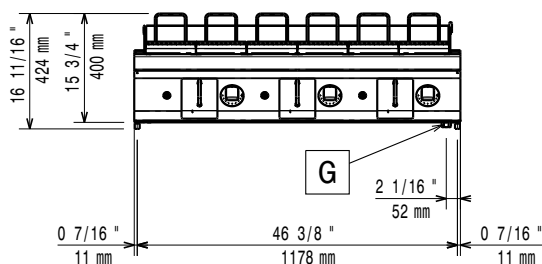


Lato

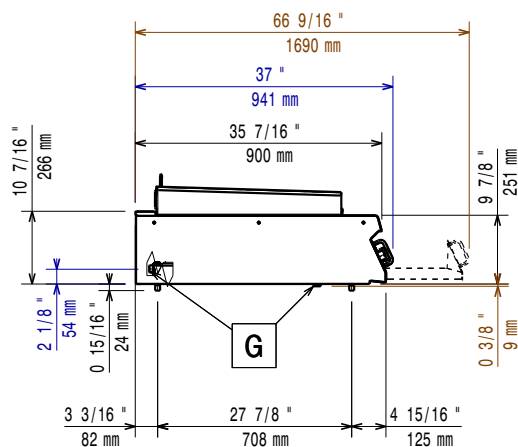

EQ = Vite Equipotenziale

G = Connessione gas

Alto

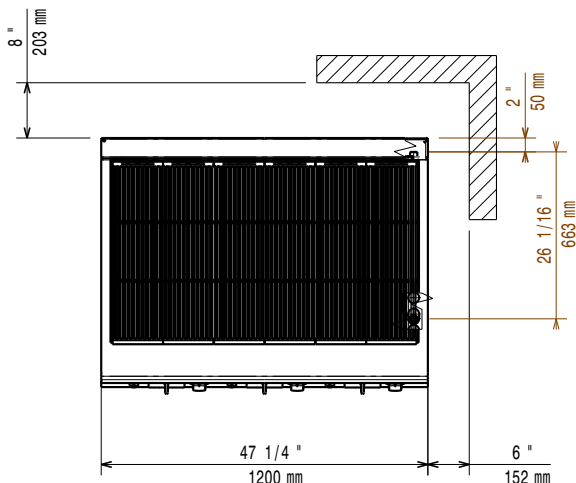

Gas

Gas metano - Pressione:

392066 (Z9GRGLGC0P)

17.4 mbar

Gas GPL Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

31.5 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

3/4"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150/200 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza: 1200 mm

Dimensioni esterne, profondità: 941 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 141 kg

Peso imballo: 163 kg

Altezza imballo: 580 mm

Larghezza imballo: 1020 mm

Profondità imballo: 1280 mm

Volume imballo: 0.76 m³

Gruppo di certificazione: N9EGG