ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Gamma cottura modulare EVO900 Griglia elettrica mezzo modulo



392270 (Z9GREDGCFU) Griglia elettrica monoblocco, da 400 mm

Descrizione

Articolo N°

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Cassetto per raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Ogni serie di elementi è dotata di termostato per il controllo della temperatura.
- Spia luminosa di accensione.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L' elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La struttura monoblocco conferisce maggiore stabilità e facilità di installazione.
- Superficie di cottura doppia: una per la carne e l'altra per il pesce e verdure.
- Il cassetto può essere riempito d'acqua per la produzione di vapore che ammorbidisce la cottura e per facilitare la pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Approvazione:

Gamma cottura modulare EVO900 Griglia elettrica mezzo modulo

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ❑
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206157 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206165 ❑
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 206166 ❑
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm PNC 206175 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali PNC 206180 ❑
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ❑
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ❑
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ❑
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202 ❑
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210 ❑
- Rubinetto per griglie monoblocco da 400 mm (1 per ogni cassetto) PNC 206280 ❑
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303 ❑
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm) PNC 206335 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 600 mm PNC 206373 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ❑
- Griglia in acciaio inox con canaline di scolo per griglie a golosa, monoblocco da 400 mm PNC 206409 ❑
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421 ❑
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm PNC 206431 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare EVO900 Griglia elettrica mezzo modulo

Fronte

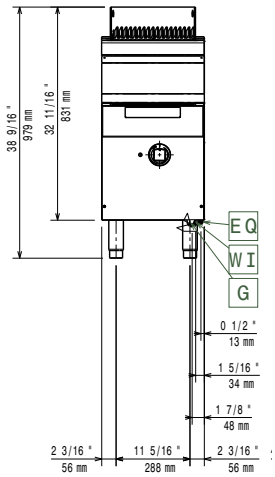

Lato

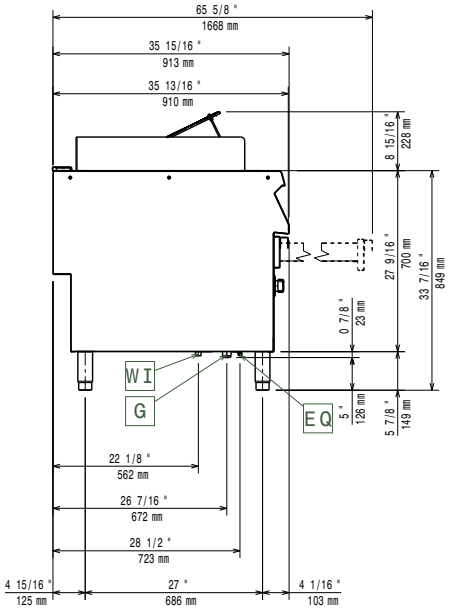

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

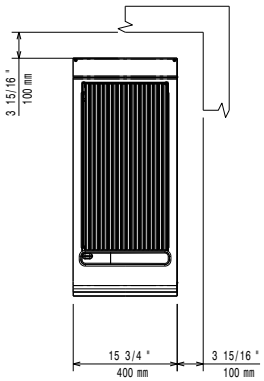

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max:	7.5 kW
Watt totali:	7.5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto:	60 kg
Peso imballo:	73 kg
Altezza imballo:	1030 mm
Larghezza imballo:	500 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.53 m^3
Gruppo di certificazione:	EG91F

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19