ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top, 2 fuochi, 10kW

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



392001 (Z9GCGD2S0M) Cucina a gas top 2 fuochi (2x10kw)

Descrizione

Articolo N°

Puo'' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Griglia posategami in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Due bruciatori flower flame ad elevata efficienza in acciaio inox da 10kW disponibili in 2 dimensioni:
  - 60mm con regolazione della potenza da 1.5 a 6 kW.
  - 100mm con regolazione della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Supporti pentole in acciaio inox.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.


Sostenibilità

- [NOT TRANSLATED]


Approvazione:

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top, 2 fuochi, 10kW

Fronte

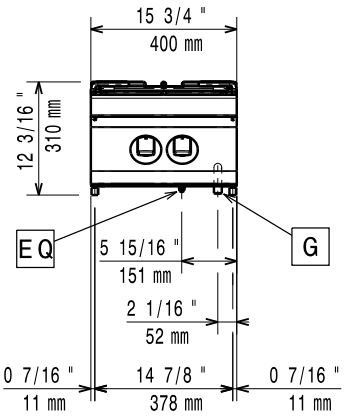


Lato

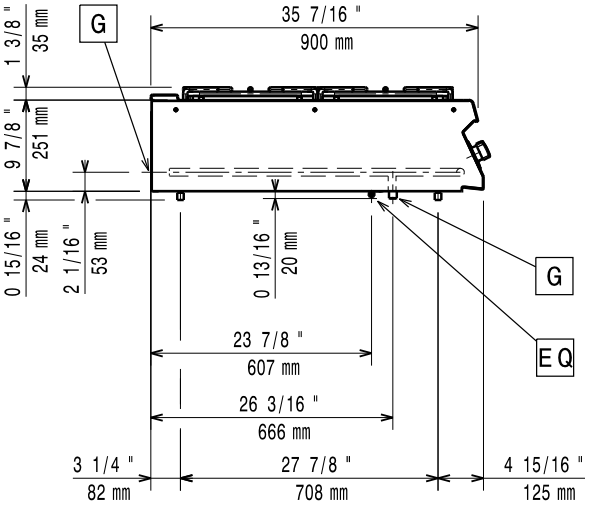

G = Connessione gas

Alto

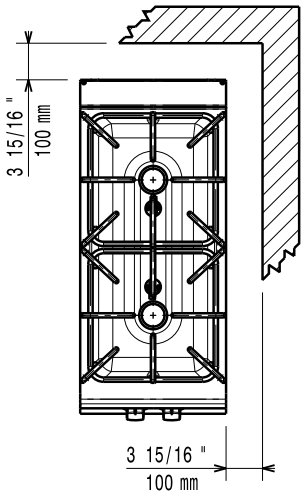

Gas

Gas metano - Pressione:	
392001 (Z9GCGD2S0M)	17.4 mbar
Gas Gpl Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	20 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto:	43 kg
Peso imballo:	34 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	480 mm
Profondità imballo:	1040 mm
Volume imballo:	0.27 m³
Potenza bruciatori frontali:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Potenza bruciatori posteriori:	10 - 0 kW
Gruppo di certificazione:	N9CG
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 100
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 100
[NOT TRANSLATED]	EvoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 392640

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm	PNC 206126	❑
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm	PNC 206127	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206165	❑
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	❑
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	❑
• Piastra liscia monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206171	❑
• Piastra rigata monofuoco in ghisa per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali	PNC 206172	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	❑
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	❑
• Griglia posategami bifuoco in acciaio inox	PNC 206298	❑
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	❑
• Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm	PNC 206310	❑
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	❑
• Supporto pentola wok in acciaio inox	PNC 206363	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206384	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	❑
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso