

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top con 3 fuochi concentrici

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392024 (Z9GCGH3C00)**Cucina gas top con 3 fuochi
concentrici (1x5 kW, 1x10 kW,
1x15 kW), griglia in ghisa

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- I bruciatori concentrici (uno da 5 kW, uno da 10 kW e uno da 15 kW) ad elevata efficienza con combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta sono disponibili in 3 diverse misure:
 - 60 mm di diametro con potenza di 5 kW
 - 180 mm di diametro con potenza di 10 kW
 - 350 mm di diametro con potenza di 15 kW
- Le apparecchiature a gas sono predisposte per l'utilizzo con gas naturale o GPL. Ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Controlli separati per ogni bruciatore.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Piano di lavoro in acciaio inox 20/10.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite


Approvazione: _____

**Gamma cottura modulare
EVO900 Cucina a gas top con 3
fuochi concentrici**

Fronte




Lato

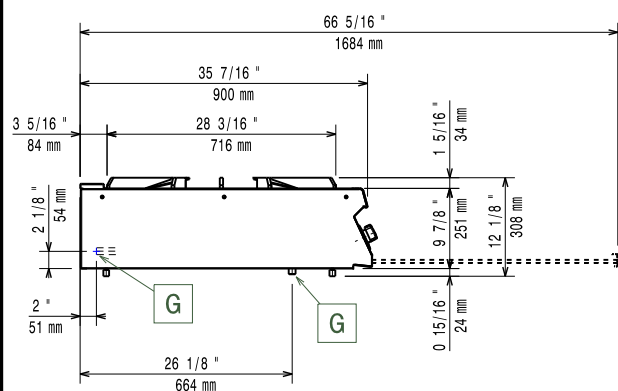

G = Connessione gas

Alto

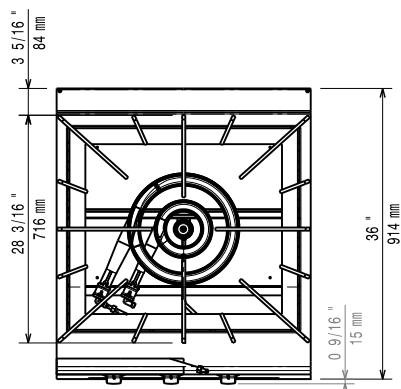

Gas

Gas metano - Pressione:

392024 (Z9GCGH3C00)

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

30 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto: 92 kg

Peso imballo: 69 kg

Altezza imballo: 540 mm

Larghezza imballo: 1020 mm

Profondità imballo: 860 mm

Volume imballo: 0.47 m³

Potenza bruciatori posteriori: 5 - 0 kW

Potenza bruciatori centrali: 0 - 0/10 - 15 kW

Gruppo di certificazione:

N9PG

Dimensioni - mm bruciato

Notes

posteriori:

Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori

Ø 180 Ø 350

centrali:

Ø 180 Ø 350

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm	PNC 206132	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206165	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	☐
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	☐
• Supporto base a pavimento per cucina top con 3 fuochi	PNC 206283	☐
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	☐
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	☐