

## Gamma cottura modulare EVO900 Induzione top 4 zone (5 kW ciascuna)

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392278 (Z9INEH4008)

Induzione top 4 zone (5 kW  
ciascuna), da 800 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Superficie di cottura in vetroceramica con 4 zone di induzione a controllo indipendente (5 kW) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- La superficie di cottura in vetroceramica è dotata di 4 zone ad induzione indipendenti con potenza di 5 kW ciascuna.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Indicatori luminosi per ogni zona di cottura posizionati sul pannello di controllo.
- Piastre a induzione dotate di sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

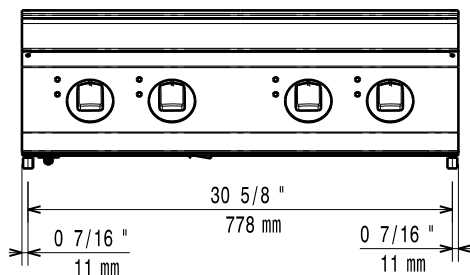
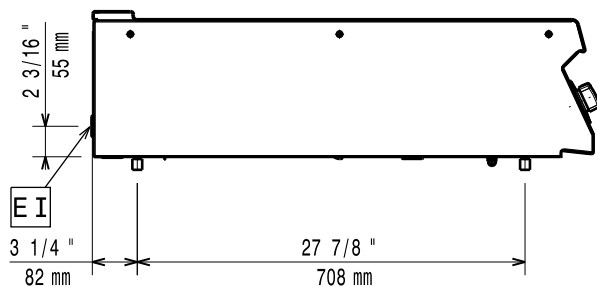
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

### Sostenibilità

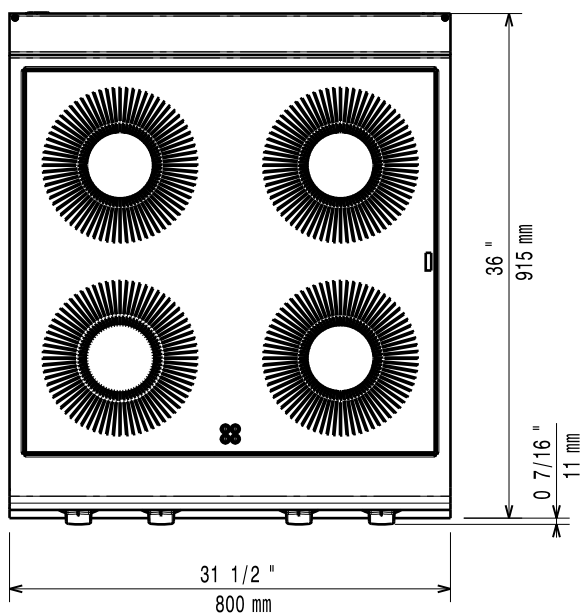
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Gamma cottura modulare EVO900 Induzione top 4 zone (5 kW ciascuna)

**Fronte**

**Lato**


**EI** = Connessione elettrica  
**EQ** = Vite Equipotenziale

**Alto**


### Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 20 kW

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.

**Peso netto:** 65 kg  
**Peso imballo:** 76 kg  
**Altezza imballo:** 540 mm  
**Larghezza imballo:** 1010 mm  
**Profondità imballo:** 860 mm  
**Volume imballo:** 0.47 m³  
**Gruppo di certificazione:** IH940  
**Dimensioni top induzione (larghezza):** 800 mm  
**Dimensioni top induzione (profondità):** 900 mm

**Accessori opzionali**

- |                                                                                                                  |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                                  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                                                       | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                                                      | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                                                      | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                                                      | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                                                      | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm                                                                     | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)                          | PNC 206321 | <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm | PNC 653596 | <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm    | PNC 653597 | <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280 mm    | PNC 653598 | <input type="checkbox"/> |