

Gamma cottura modulare EVO900 Electric Cylindrical Boiling Pan 150lt - autoclave

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392122 (Z9BSEHIRFC)**Pentola elettrica 100/150 litri,
riscaldamento indiretto, con
pressostato e autoclave

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Resistenze corazzate in incoloy con termostato di sicurezza posizionato alla base della cavità della guaina. Coperchio autoclave con isolamento nell'intercapedine, guarnizione ermetica in gomma, valvola di sicurezza e maniglia in acciaio inox. Riempimento automatico dell'acqua tramite elettrovalvola.

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di spessore. Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo della pressione di esercizio e limitatore di temperatura.

Caratteristiche e benefici

- Coperchio autoclave con isolamento a intercapedine, guarnizione in gomma a tenuta d'acqua, valvola di sicurezza e robusta maniglia in acciaio inox per consentire la cottura con una leggera sovrappressione (0,05 bar).
- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento indiretto, che utilizza il vapore saturo a 110°C generato nell'intercapedine, a garanzia di un'uniforme distribuzione del calore.
- Resistenze corazzate in incoloy con termostato di sicurezza posizionati alla base dell'intercapedine.
- Valvola per lo scarico manuale dell'aria in eccesso, accumulata nell'intercapedine durante la fase di riscaldamento.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manometro per controllare il corretto funzionamento della pentola.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità


- Vasca a doppia parete a garanzia di un elevato isolamento termico, risparmio energetico e basse emissioni di calore nell'ambiente di lavoro.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- L'indicatore di pressione consente di monitorare i consumi di energia e di acqua.

Approvazione: _____

Fronte

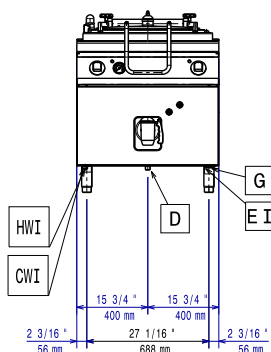


Lato

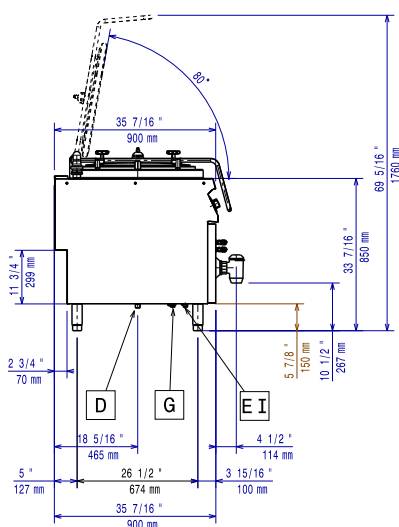

- CWI1** = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda

Alto

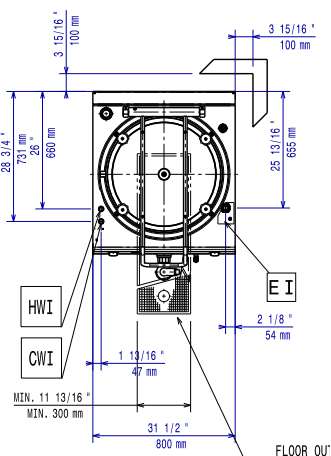

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Watt totali: 21.5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Capacità effettiva pentola: 143 lt
Diametro recipiente rotondo: 600 mm
Peso netto: 145 kg
Peso imballo: 170 kg
Altezza imballo: 1180 mm
Larghezza imballo: 880 mm
Profondità imballo: 1140 mm
Volume imballo: 1.18 m³
Gruppo di certificazione: EBPI915M

Accessori inclusi

- 1 x Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione PNC 927222

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ☐ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • 2 zocolature laterali | PNC 206180 | ☐ |
| • Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola | PNC 206181 | ☐ |
| • Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena | PNC 206202 | ☐ |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | ☐ |
| • Kit per depressurizzazione dell'intercapedine per pentola da 100/150 litri con riscaldamento indiretto | PNC 206279 | ☐ |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm) | PNC 206335 | ☐ |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Pannello per copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Carrello con vasca sollevabile ed estraibile | PNC 922403 | ☐ |
| • Colapasta a 2 settori per pentole da 150 litri | PNC 925019 | ☐ |
| • Asta di misurazione livello per pentola da 150 litri | PNC 927002 | ☐ |
| • Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione | PNC 927222 | ☐ |