

## Gamma cottura modulare EVO900 Electric Cylindrical Boiling Pan 150lt - autoclave



392122 (Z9BSEHIRFC)

Pentola elettrica 100/150 litri,  
riscaldamento indiretto, con  
pressostato e autoclave

### Descrizione

#### Articolo N°

Può essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Resistenze corazzate in incoloy con termostato di sicurezza posizionato alla base della cavità della guaina. Coperchio autoclave con isolamento nell'intercapedine, guarnizione ermetica in gomma, valvola di sicurezza e maniglia in acciaio inox. Riempimento automatico dell'acqua tramite elettrovalvola.

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di spessore. Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo della pressione di esercizio e limitatore di temperatura.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Coperchio autoclave con isolamento a intercapedine, guarnizione in gomma a tenuta d'acqua, valvola di sicurezza e robusta maniglia in acciaio inox per consentire la cottura con una leggera sovrapressione (0,05 bar).
- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento indiretto, che utilizza il vapore saturo a 110°C generato nell'intercapedine, a garanzia di un'uniforme distribuzione del calore.
- Resistenze corazzate in incoloy con termostato di sicurezza posizionati alla base dell'intercapedine.
- Valvola per lo scarico manuale dell'aria in eccesso, accumulata nell'intercapedine durante la fase di riscaldamento.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manometro per controllare il corretto funzionamento della pentola.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomicità: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato.
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superficie larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

### Sostenibilità

- Vasca a doppia parete a garanzia di un elevato isolamento termico, risparmio energetico e basse emissioni di calore nell'ambiente di lavoro.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- L'indicatore di pressione consente di monitorare i consumi di energia e di acqua.


Approvazione:

Part of


**Electrolux**  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

**Fronte**

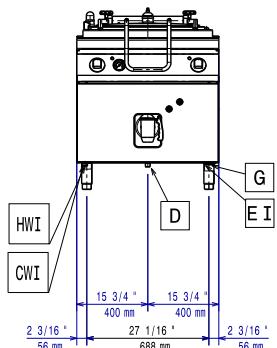

**Lato**

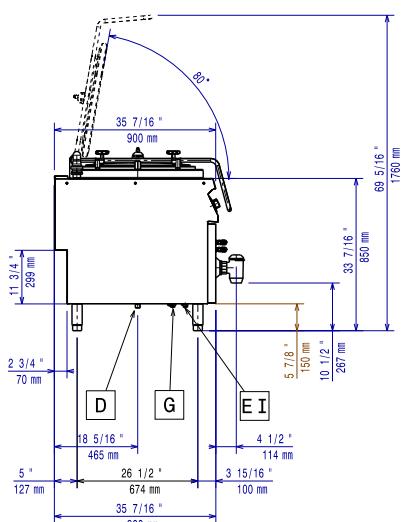


**CWI1** = Attacco acqua fredda

**D** = Scarico acqua

**EI** = Connessione elettrica

**HWI** = Attacco acqua calda

**Alto**

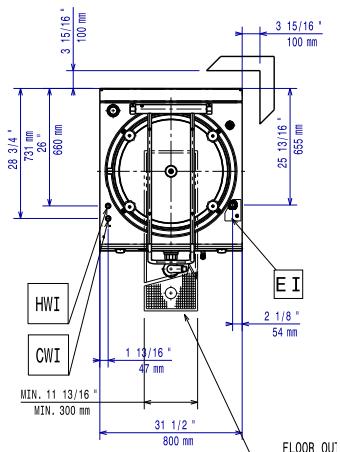

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Watt totali: 21.5 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Capacità effettiva pentola:** 143 lt

**Diametro recipiente rotondo:** 600 mm

**Peso netto:** 145 kg

**Peso imballo:** 170 kg

**Altezza imballo:** 1180 mm

**Larghezza imballo:** 880 mm

**Profondità imballo:** 1140 mm

**Volume imballo:** 1.18 m<sup>3</sup>

**Gruppo di certificazione:** EBPI915M



## Accessori inclusi

- 1 x Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione

## Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Kit per depressurizzazione dell'intercapedine per pentola da 100/150 litri con riscaldamento indiretto	PNC 206279	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm)	PNC 206335	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Carrello con vasca sollevabile ed estraibile	PNC 922403	<input type="checkbox"/>
• Colapasta a 2 settori per pentole da 150 litri	PNC 925019	<input type="checkbox"/>
• Asta di misurazione livello per pentola da 150 litri	PNC 927002	<input type="checkbox"/>
• Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione	PNC 927222	<input type="checkbox"/>



**Gamma cottura modulare  
EVO900 Electric Cylindrical Boiling Pan 150lt - autoclave**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso