

## Gamma cottura modulare EVO900 Brasiera elettrica 100 litri ribaltabile, fondo in Duomat



392150 (Z9BREJDPFM)

Brasiera ribaltabile elettrica automatica, 100 litri, vasca in Duomat con rubinetto acqua, controllo energetico e termostatico

### Descrizione

#### Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostire, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca automatico. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Dotata di regolatore di energia.
- Meccanismo di ribaltamento automatico per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superficie larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

### Costruzione

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superficie interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Capacità utile 85 litri

### Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.

Approvazione:


Part of




Electrolux  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)


## Gamma cottura modulare EVO900 Brasiera elettrica 100 litri ribaltabile, fondo in Duomat

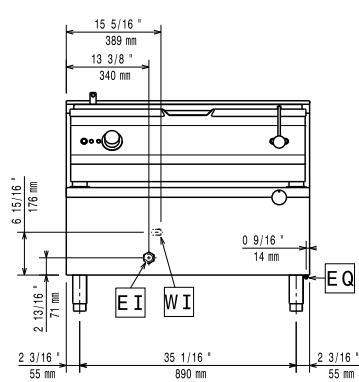

Fronte

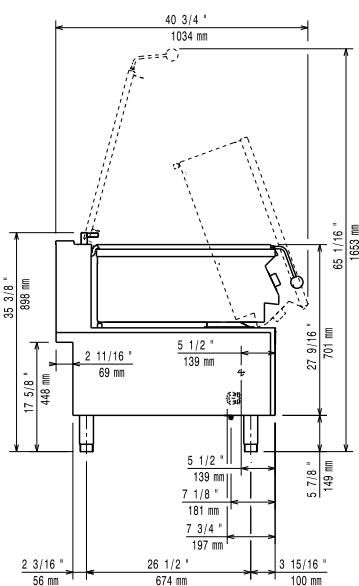

Lato

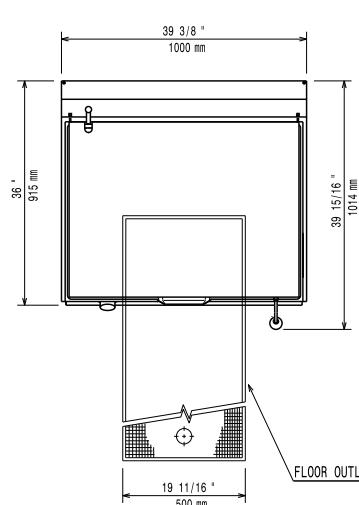

CWI1 = Attacco acqua fredda

EI = Connessione elettrica

Alto

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Watt totali: 17 kW

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Profondità superficie di cottura: 565 mm

Larghezza superficie di cottura: 880 mm

Altezza vasca di cottura: 180 mm

Capacità vasca, Max: 100 lt

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 300 °C

Peso netto: 180 kg

Peso imballo: 181 kg

Altezza imballo: 1040 mm

Larghezza imballo: 1020 mm

Profondità imballo: 1100 mm

Volume imballo: 1.17 m<sup>3</sup>

Gruppo di certificazione: EBP9A2

### Accessori opzionali

- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206150 in cemento, 1000 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206151 in cemento, 1200 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206152 in cemento, 1600 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179
- 2 zoccolature laterali PNC 206180
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco EVO900) PNC 206210
- Alzatina per camino per funzioni da 1000 mm PNC 206305
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Carrello con vasca sollevabile ed estraibile PNC 922403