

**Gamma cottura modulare  
EVO900 Brasiera elettrica 80  
litri fondo in Duomat****392145 (Z9BREHDOF0)**Brasiera ribaltabile elettrica,  
80 litri, vasca in Duomat con  
rubinetto acqua, controllo  
energetico e termostatico**Descrizione****Articolo N°**

Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostire, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Puo' essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati sotto la superficie di cottura.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Dotata di regolatore di energia.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superficie larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

**Costruzione**

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superficie interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Capacità utilizzabile della vasca 66lt.

**Sostenibilità**


- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_


Part of

 Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

**Fronte**

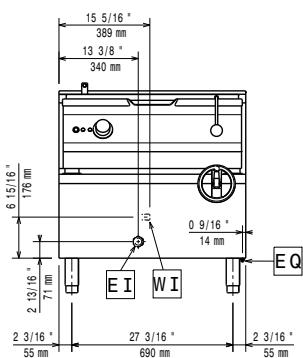


**Lato**

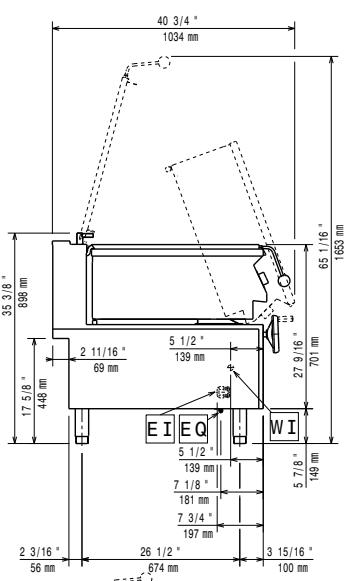

**CWI1** = Attacco acqua fredda  
**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

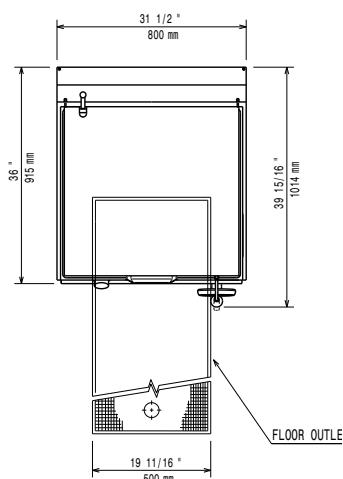

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
 Watt totali: 13 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

<b>Profondità superficie di cottura:</b>	565 mm
<b>Larghezza superficie di cottura:</b>	680 mm
<b>Altezza vasca di cottura:</b>	180 mm
<b>Capacità vasca, Max:</b>	80 lt
<b>Temperatura MIN:</b>	80 °C
<b>Temperatura MAX:</b>	300 °C
<b>Peso netto:</b>	150 kg
<b>Peso imballo:</b>	152 kg
<b>Altezza imballo:</b>	1080 mm
<b>Larghezza imballo:</b>	1020 mm
<b>Profondità imballo:</b>	860 mm
<b>Volume imballo:</b>	0.95 m <sup>3</sup>
<b>Gruppo di certificazione:</b>	EBP9M1

**Accessori opzionali**

- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206148 in cemento, 800 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206150 in cemento, 1000 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206151 in cemento, 1200 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo PNC 206152 in cemento, 1600 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179
- 2 zoccolature laterali PNC 206180
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco EVO900) PNC 206210
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm PNC 206304
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Carrello con vasca sollevabile ed estraibile PNC 922403