

## Gamma cottura modulare EVO900 Scaldapatate elettrico

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392098 (Z9CSPDC000)

Scaldapatate elettrico con 1  
vasca e una bacinella 1/1 GN

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Resistenze elettriche a infrarosso collocate nella parte posteriore dell'unità. Pannello di controllo con interruttore ON/OFF. Falso fondo forato di forma facilitata per la raccolta del cibo. Idoneo per contenitori GN 1/1. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.


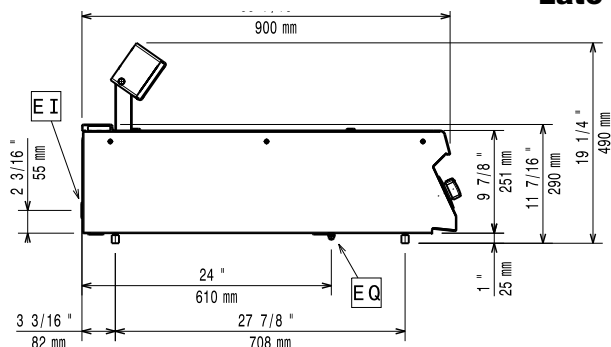
### Caratteristiche e benefici

- Da utilizzare a fianco della friggitrice per raccogliere l'eccesso di olio.
- L'apparecchiatura può essere utilizzata anche per mantenere in caldo il cibo fino al momento del servizio
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati nella parte posteriore dell'unità.
- Vasca in grado di contenere bacinelle GN 1/1 con altezza massima pari a 150mm.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- L'unità è dotata di un falso fondo forato GN 1/1 realizzato per contenere il cibo.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore con finitura Scotch Brite per facilitare le operazioni di pulizia.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Adatto per installazioni da banco

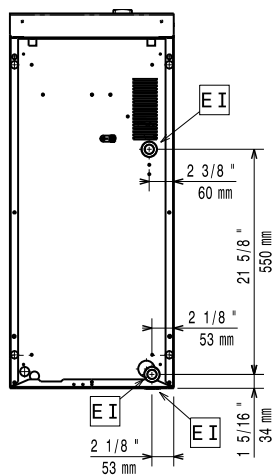
### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-230 V/1 ph/50-60 Hz |
| Potenza installata max:    | 1 kW                    |
| Watt totali:               | 1 kW                    |

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Dimensioni utili vasca (larghezza):** 306 mm

**Dimensioni utili vasca (altezza):** 156 mm

**Dimensioni utili vasca (profondità):** 510 mm

**Peso netto:** 28 kg

**Peso imballo:** ISO 9001 kg

**Altezza imballo:** 660 mm

**Larghezza imballo:** 460 mm

**Profondità imballo:** 1020 mm

**Volume imballo:** 0.31 m<sup>3</sup>

**Gruppo di certificazione:** ECS9

**Accessori opzionali**

|                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                              | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                                   | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                                  | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                                  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                                  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                                  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm                                                   | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                       | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 400 mm                                                               | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                               | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                               | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                               | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                              | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                              | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm                                                 | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)      | PNC 206321 | <input type="checkbox"/> |