

Gamma cottura modulare EVO900 Scaldapatate elettrico

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392098 (Z9CSPDC000)

Scaldapatate elettrico con 1
vasca e una bacinella 1/1 GN

Descrizione

Articolo N° _____

Resistenze elettriche a infrarosso collocate nella parte posteriore dell'unità. Pannello di controllo con interruttore ON/OFF. Falso fondo forato di forma facilitata per la raccolta del cibo. Idoneo per contenitori GN 1/1. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Da utilizzare a fianco della friggitrice per raccogliere l'eccesso di olio.
- L'apparecchiatura può essere utilizzata anche per mantenere in caldo il cibo fino al momento del servizio
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati nella parte posteriore dell'unità.
- Vasca in grado di contenere bacinelle GN 1/1 con altezza massima pari a 150mm.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- L'unità è dotata di un falso fondo forato GN 1/1 realizzato per contenere il cibo.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore con finitura Scotch Brite per facilitare le operazioni di pulizia.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO900 Scaldapatate elettrico

Fronte




Lato

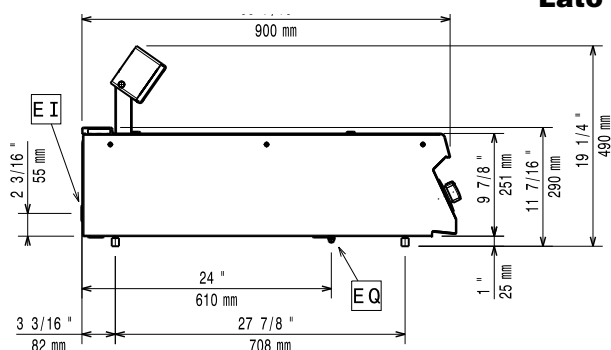

EI = Connessione elettrica

Alto

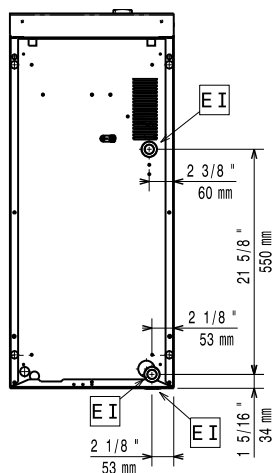

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Potenza installata max:	1 kW
Watt totali:	1 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	306 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	156 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	510 mm
Peso netto:	28 kg
Peso imballo:	ISO 9001 kg
Altezza imballo:	660 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.31 m ³
Gruppo di certificazione:	ECS9

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206165	☐
• Corrimano frontale da 400 mm	PNC 206166	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 206185	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206303	☐
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	☐

**Gamma cottura modulare
EVO900 Scaldapatate elettrico**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso