

**Gamma cottura modulare
EVO900 Griglia elettrica
modulo intero**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392271 (Z9GREHGCFU)

Griglia elettrica monoblocco,
da 800 mm**Descrizione****Articolo N°** _____

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Cassetti per raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Ogni serie di elementi è dotata di termostato per il controllo della temperatura.
- Spia luminosa di accensione.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L' elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La struttura monoblocco conferisce maggiore stabilità e facilità di installazione.
- Superficie di cottura doppia: una per la carne e l'altra per il pesce e verdure.
- Il cassetto può essere riempito d'acqua per la produzione di vapore che ammorbidisce la cottura e per facilitare la pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.




Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Approvazione: _____

Part of

 Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

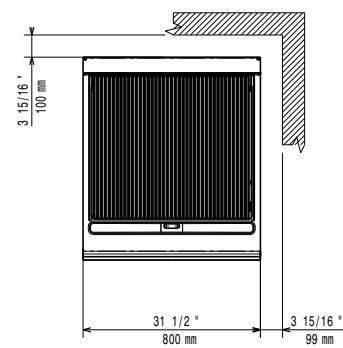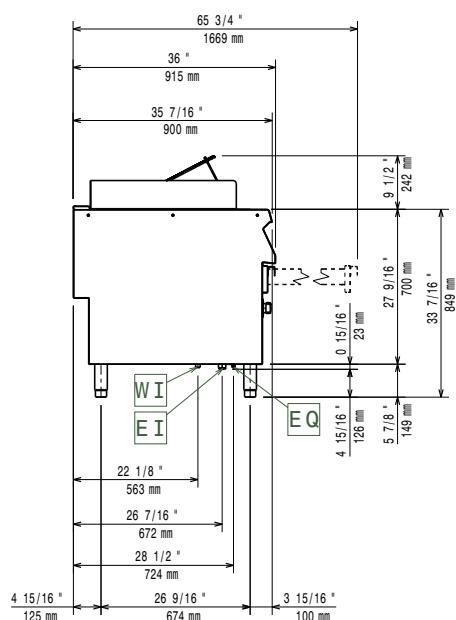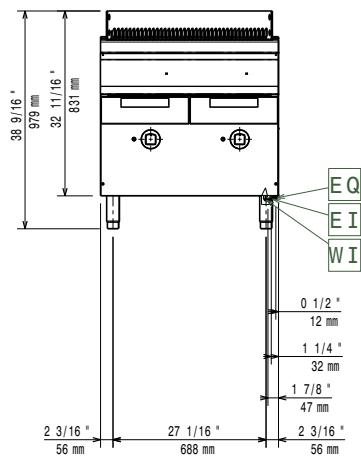

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max: 15 kW
Watt totali: 15 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Peso netto:	115.5 kg
Peso imballo:	118 kg
Altezza imballo:	1180 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	880 mm
Volume imballo:	1.06 m ³
Gruppo di certificazione:	EG92F



Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa

PNC 206422

- Coppia di griglie in acciaio inox con canaline di scolo per griglie a golosa, monoblocco da 800 mm

PNC 206405



Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)

PNC 206086



PNC 206135



- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo

PNC 206421



- Raschietto per griglie in ghisa

PNC 206422



- Kit piedini flangiati
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento

PNC 206136



PNC 206148



PNC 206150



PNC 206151



PNC 206152



PNC 206157



- Corrimano laterale destro e sinistro
- Corrimano frontale da 800 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm
- 2 zoccolature laterali
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola
- Piano porzionatore da 800 mm
- Corrimano frontale da 1200 mm
- Corrimano frontale da 1600 mm
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)
- Rubinetto per griglie monoblocco da 800 mm (1 per ogni cassetto)
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm)

PNC 206180



PNC 206181



PNC 206186



PNC 206191



PNC 206192



PNC 206202



- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm
- Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm

PNC 206210



PNC 206281



PNC 206304



PNC 206335



PNC 206367



PNC 206368



PNC 206369



PNC 206370



PNC 206374



PNC 206375



PNC 206376



Gamma cottura modulare
EVO900 Griglia elettrica modulo intero

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05