

Gamma cottura modulare EVO900 Bagnomaria a gas top modulo intero

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392110 (Z9BMGHB000)

Bagnomaria a gas top, 1
vasca GN 2/1

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca.
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO900 Bagnomaria a gas top modulo intero

Fronte

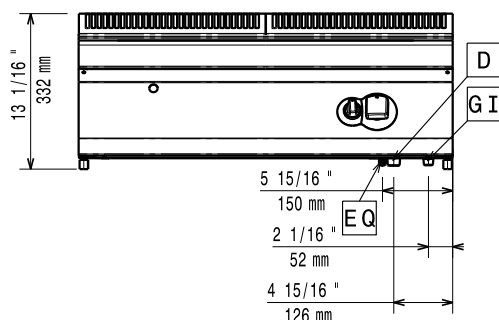


Lato

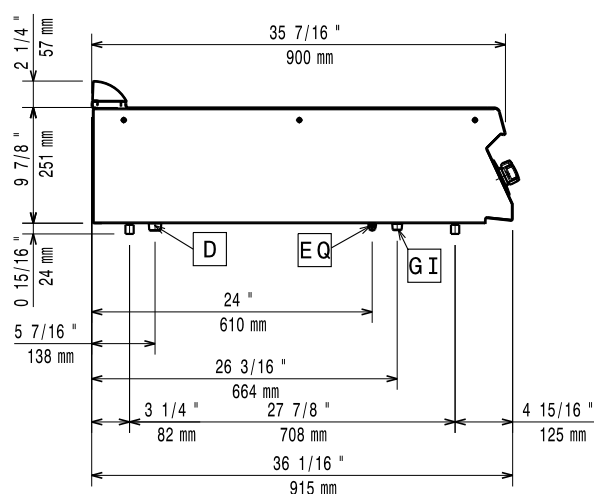

- D** = Scarico acqua
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

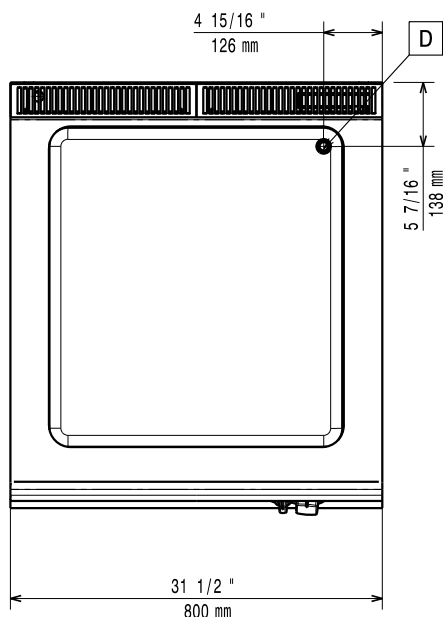

Gas

Gas metano - Pressione:

392110 (Z9BMGHB000)

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

6.2 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

3/4"

Acqua

Diametro scarico acqua:

50 mm

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza): 630 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 160 mm

Dimensioni utili vasca

(profondità):

685 mm

Controllo termostatico:

30 °C MIN; 90 °C MAX

Peso netto:

45 kg

Peso imballo:

45 kg

Altezza imballo:

540 mm

Larghezza imballo:

980 mm

Profondità imballo:

1020 mm

Volume imballo:

0.54 m³

Gruppo di certificazione:

N9BG

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm	PNC 206132	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	☐
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	☐
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206165	☐
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 206167	☐
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 206186	☐
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 206191	☐
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 206192	☐
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐
• 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm)	PNC 206321	☐
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	☐
• Rubinetto per bagnomaria	PNC 921627	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐